


Rozdeľovač vykurovacieho okruhu HKV-T

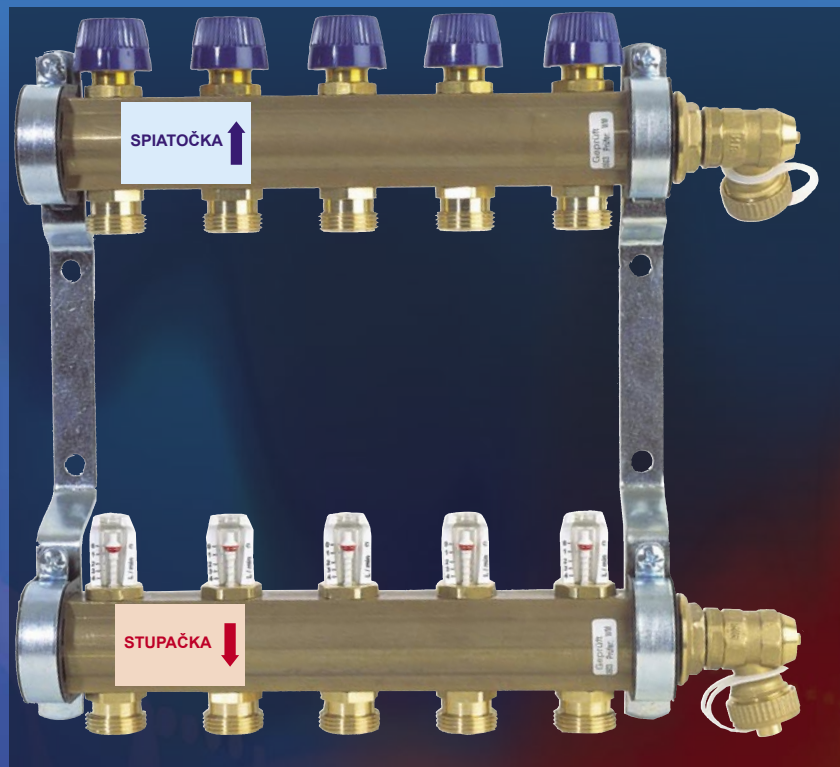

- Hodnotná profilová rúra z mosadze MS58 1"
- Zvukovo-izolačné a pozinkované konzoly podľa DIN 4109
- Najjednoduchšie, obojstranné zapojenie cez 1" vnútorný závit
- Pripojovacia vsuvka 3/4" f. eurokonus, odstup 50 mm
- Funkčne a tlakovo preskúšaný
- Ventilovo správny prítok spätných ventilov
- Nepatrná hĺbka osadenia
- Plošne tesniace spoje
- Stupačka s meračom prietokového množstva 0-4 l/min.
- Spätné ventily s uzáverom a reguláciou prietokového množstva, zapojenie M 30x1,5 pre servopohon
- Rozsiahly program príslušenstva
- HKV dodávaný vo veľkostiach 2-12 vývodov, iné veľkosti na dopyt

WATTS[®]
INDUSTRIES

A Division of Watts Water Technologies Inc.

Rozdeľovač vykurovacieho okruhu HKV-T

Technické údaje

Max. prípustná prevádzková teplota: +80°C

Min. prípustná prevádzková teplota: -20°C

*Pri teplotách média nižších ako 20°C si treba všimnúť možnú tvorbu kondenzátu.

Okrem toho treba vložiť vhodné chladiace soľné zmesi, keď teploty média klesnú pod mrazúci bod vody.

Materiály

Armatúry: mosadz MS 58

Rozdeľovacia rúra: profilová

mosadzná rúra MS 58

Rukoväte: rukoväte a priezor:

húževnaté a teplotne odolné plasty

Tesniace krúžky: EPDM




elastoméry

Guľové sedlá: PTFE

Obsah dodávky

- Základ pre stupačku a spiatocku rozvádzača s integrovanými ventilmi a meračom prietokového množstva, nahotovo namontovaný na konzoly
- 2 ks uholník KFE – kohútiky
- 2 ks redukcie 1" na 1/2" jemne tesniace
- Štítky s označením
- 1 ks nastavovací kľúč na prednastavenie
- Kompletná jednotka je kartónovo balená

Dodávaná jednotka: 1 set

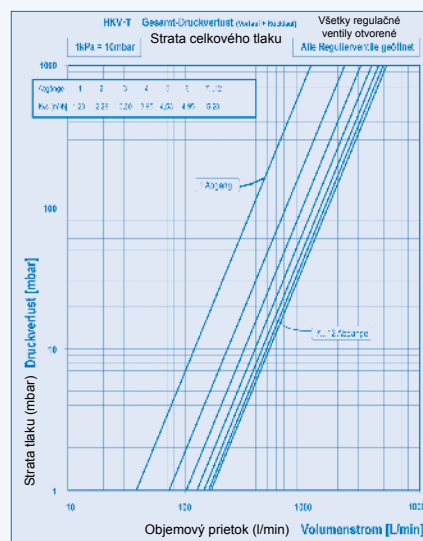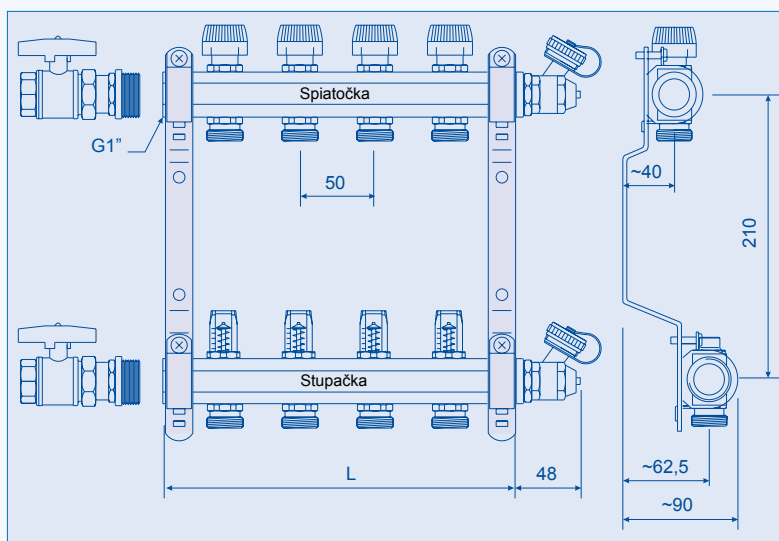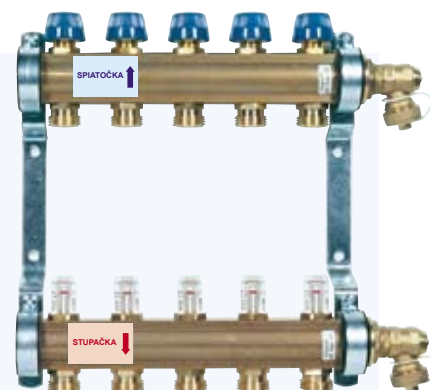

Veľkosť rozvádzača	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dĺžka v mm	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625

Technické zmeny vyhradené