



OHA®-HTEA-DN 110/110-87° Vsuvná odbočka "Tara"


Ideálna T odbočka dodatočného napojenia do DN 110 stávajúceho HT-potrubia bez použitia presuvných tvaroviek, tzv. "spojenie po vode"

**Požiarna
odolnosť**
DIN 4102-B1

Odbočka s nástrčným hrdlom na optimálne dopojenie odpadu v podlahe, podhl'adoch, stenách, stúpačkách s minimálnym výrezom 265 mm stávajúceho potrubia.

Obj.č.:6681
DN 110/110

Nové!!

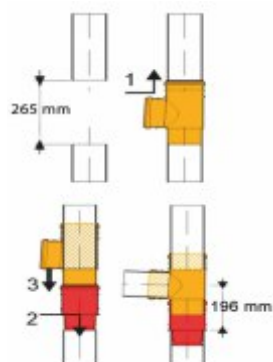

OHA®-HTEA-vsuvná odbočka "Tara"

- testované a schválené v súlade s požiadavkami požiarnej ochrany DIN 4102-B1 pre "neľahko zápalné" stavebné materiály
- jednoduchá montáž s aretáciou vsunutia dokonale tesného spoja
- možnosť napojenia WC v tesných a malých stavebných priestoroch