STROJE A NÁSTROJE NA OPRACOVANIE RÚROK

AKCIA.

A/2021 do 31.07.2021

REMS
for Professionals

už od roku **1909**

VODA JE MINULOSŤOU! ŽELEZOBETÓN! VOĽNE Z RUKY! NA SUCHO!

REMS Picus DP
Jadrové vŕtanie bez vody s mikro-impulznou technikou.
Viac str. 40

Interaktívny prospekt.
Naskenujte zobrazenie výrobku aplikáciou REMS App a obdržíte všetky informácie k produktu.

REMS App – všetky informácie o produktoch vždy a všade pri ruke * – jednoducho a rýchlo.

Na stavbe alebo u predajcu: všetky návody na použitie, súpisy náhradných dielov, všetky informácie o produktoch alebo tiež filmy o produktoch ai. sú okamžite k dispozícii. Okrem toho je Vám k dispozícii množstvo ďalších funkcií.

Návody na použitie | Súpisy náhradných dielov | Informácie o výrobkoch

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

REMS App
Užívateľský softvér zadarmo k stiahnutiu cez Apple App Store alebo Android App u Google Play.

*Len pri existujúcom dátovom spojení cez prevádzkovateľa siete alebo WLAN.

REMS Multi-Push - len jeden prístroj s viac ako 10 automaticky prebiehajúcimi preplachovacími a tlakovými skúšobnými programami. Patent EP 2 816 231!

Permanentné sledovanie procesu.

Protokolovanie.

USB-rozhranie.

EN 806-4
ZVSHK[1)]
DVGW[2)]

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

Tlaková skúška pomocou vzduchom (SL/SLW)

Tlaková skúška pomocou vody (SLW)

REMS Multi-Push SL Set

Elektronická preplachovacia jednotka a jednotka pre vykonávanie tlakových skúšok s bezolejovým kompresorom. K preplachovaniu vodou alebo zmesou vody a vzduchu, dezinfikovaniu, čisteniu, konzervovaniu systémov potrubných vedení, napr. k odkaľovaniu, čisteniu a konzervovaniu radiátorov a plošných vykurovacích systémov, preplachovaniu a dezinfikovaniu rozvodov pitnej vody, k tlakovým skúškam potrubných systémov a nádrží pomocou stlačeného vzduchu, ako čerpadlo stlačeného vzduchu k riadenému plneniu nádob všetkého druhu stlačeným vzduchom, p ≤ 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi a k prevádzke pneumatického náradia ≤ 230 Nl/min. Vstupná a riadiaca jednotka. Piestový kompresor s kľukovým pohonom, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojazdný oceľový rúrkový rám. Uzávery pre vstupy a výstupy vody k REMS Multi-Push. 2 kusy sacej- / tlakovej hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlhé, s hadicovými šróbeniami 1", s uzávermi. 1 kus hadice na stlačený vzduch Ø 8 mm, 1,5 m dlhej, s rýchlospojkou DN 5 a hadicovým šróbením G ½", k tlakovej skúške pomocou stlačeného vzduchu. Spojovacej hadice kompresor / prípojka vody, 0,6 m dlhá, s rýchlospojkou DN 7,2 a hadicovým šróbením 1 ", obojstrannou vsuvkou 1", k vyfukovaniu zvyškov vody z≈REMS Multi-Push a sacích / tlakových hadíc po skončení práce. Bez dezinfekčnej jednotky, bez čistiacej a konzervačnej jednotky. V kartóne.
Obj.č. 115610 R220 € 2 850,–

€ 2 329,–

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Multi-Push SLW Set

Ako REMS Multi-Push SL Set, obj.č. 115610, navyše s hydro-pneumatickým vodným čerpadlom k tlakovej skúške rozvodov pitnej vody pomocou vody podľa EN 806-4: 2010, skúšobný postup A, B alebo C, resp. skúšobný postup B, upravený, a k tlakovej skúške ďalších potrubných rozvodov a nádob pomocou vody. 1 kus vysokotlakovej hadice Ø ½ ", 1,5 m dlhej, s hadicovými šróbeniami ½", s uzávermi. V kartóne.
Obj.č. 115611 R220 € 3 560,–

€ 2 999,–

[1)] Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody pomocou stlačeného vzduchu podľa návodu "Skúška tesnosti rozvodov pitnej vody" (január 2011) nemeckého Ústredného zväzu spoločností z odboru sanity, kúrenia a klimatizácie (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK). Dezinfekcia rozvodov pitnej vody podľa EN 806-4: 2010 a podľa návodu "Preplachovanie, dezinfekcia a uvedenie rozvodov pitnej vody do prevádzky" (august 2014) nemeckého Ústredného zväzu spoločností z odboru sanity, kúrenie a klimatizácia (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK).
[2)] Skúška tesnosti rozvodov plynu pomocou stlačeného vzduchu podľa technických pravidiel "DVGW-TRGI 2008, technické pravidlá pre inštalácie rozvodov plynu - DVGW pracovný list G 600" nemeckého spolku DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.)

REMS Calc-Push – účinné elektrické odvápňovanie.

Vysoký dopravný výkon. 3-cestná páka k zmene smeru prietoku, s nulovou polohou.

Využiteľný objem nádrže: 21 l

Dopravný výkon: ≤ 30 l/min

Dopravný tlak: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi

Dopravná výška: ≤ 10 m

Teplota odvapňovacieho roztoku: ≤ 50°C

REMS Calc-Push

Elektrické odvápňovacie čerpadlo k účinnému odvápňovaniu potrubných vedení a nádrží, napr. prietokových ohrievačov, bojlerov, zásobníkov teplej vody, zásobníkov studenej vody, výmenníkov tepla, vykurovacích a chladiacich zariadení. Dopravný výkon ≤ 30 l / min, využiteľný objem nádrže 21 l. Jednotka čerpadlá s kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 165 W. dopravný tlak ≤ 0,1 MPa / 1,0 bar / 15 psi. Dopravná výška ≤ 10 m. 2 kusy ohybnej PVC-tkanej hadice ½ ", 2,3 m dlhej, s hadicovými šróbeniami s vnútorným závitom Rp ½" a uzávery. 2 kusy obojstranných vsuviek ⅜" - ½", 2 kusy obojstranných vsuviek ½" - ¾". V kartóne.
Obj.č. 115900 R220 € 770,–

€ 549,–

REMS Multi-Push S – preplachovanie vodou alebo zmesou vody a vzduchu. Jednoduché prepínanie prívodu vzduchu počas procesu preplachovania pri odkaľovaní. Permanentné sledovanie procesu. Protokolovanie. USB-rozhranie.

Novinka

Kvalitný nemecký výrobok

Preplachovanie radiátorov a plošných vykurovacích systémov (S/SL/SLW)

Preplachovanie rozvodov pitnej vody (S/SL/SLW)

Patent EP 2 954 960

REMS Multi-Push S Set

Elektronická preplachovacia jednotka s bezolejovým kompresorom. K preplachovaniu vodou alebo zmesou vody a vzduchu, dezinfikovanie, čistenie, konzervovanie systémov potrubných vedení, napr. odkaľovanie, čistenie a konzervovanie radiátorov a plošných vykurovacích systémov, preplachovanie a dezinfikovanie inštalácií pitnej vody a na prevádzku pneumatického náradia ≤ 230 Nl/min. Vstupná a riadiaca jednotka. Piestový kompresor s kľukovým pohonom, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, ochranný vypínač (PRCD). Pojazdný oceľový rúrkový rám. Uzávery pre vstup a výstup vody REMS Multi-Push S. 2 kusy sacej- / tlakovej hadice Ø 1", s tkaninovou vložkou, 1,5 m dlhé, s hadicovými šróbeniami 1", s uzávermi. Spojovacej hadice kompresor / prípojka vody, 0,6 m dlhá, s rýchlospojkou DN 7,2 a hadicovým šróbením 1 ", obojstrannou vsuvkou 1", k vyfukovaniu zvyškov vody z REMS Multi-Push S a sacích / tlakových hadíc po skončení práce. Bez dezinfekčnej jednotky, bez čistiacej a konzervačnej jednotky. V kartóne.
Obj.č. 115810 R220 € 2 190,–

€ 1 859,–

S farebným kódovacím systémom!

Štartovacia sada TW-H na dezinfekciu, čistenie a konzerváciu

Účinné látky na dezinfekciu, čistenie a konzerváciu sú rôzne zafarbené. Vďaka zafarbeniu môže byť sledované, či sú účinné látky kompletne privádzané popr. opäť vyplachované.

Štartovacia sada TW

Na dezinfekciu zariadení na pitnú vodu.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Obj.č. 115852 R € 411,–

€ 259,–

Štartovacia sada H

Na čistenie a konzerváciu radiátorov a povrchových vykurovacích systémov.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Obj.č. 115853 R € 474,–

€ 289,–

REMS Solar-Push – plniť, preplachovať a odvzdušňovať počas jedného pracovného kroku. Samonasávacia. Vysoký čerpací výkon. Ideálna pre solárne zariadenia, zemné tepelné čerpadlá a systémy podlahového kúrenia.

Jednoduché čistenie a ľahké naplnenie vďaka obzvlášť veľkému otvoru v plastovej nádrži.

Dve praktické rukoväte k ľahkému prenášaniu plastového zásobníka.

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Solar-Push K 60

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovanie a odvzdušňovanie uzavretých systémov. Čerpané množstvo ≤ 36 l/min, objem nádrže 30 l. S odstredivým rotačným čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie ≤ 60°C. Čerpací tlak ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 kusy ohybných, priehľadných PVC hadíc s tkanivom ½" T60, 3 m dlhých, teplotne odolných ≤ 60°C. Na stabilnom podstavci z oceľových rúrok so vzduchom plnenými kolesami. V kartóne.
Obj.č. 115312 R220 € 870,–

€ 629,–

REMS Solar-Push I 80

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo ≤ 27 l/min, objem nádrže 30 l. S lamelovým čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie ≤ 80°C. Čerpací tlak ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Ventil pre znižovanie tlaku. 2 kusy ohybných EPDM-hadic s tkanivom ½" T100, 3 m dlhých, teplotne odolných ≤ 100°C. Na stabilnom podstavci z oceľových rúrok so vzduchom plnenými kolesami. V kartóne.
Obj.č. 115311 R220 € 950,–

€ 729,–

Jemný filter so sáčkom jemného filtra 70 mikrometrov

pozostávajúci zo skrutkovacieho uzáveru s pripojením spätného vedenia pre spätné vedenie s prípojkou ¾", adaptérom, 1 kusom sáčku jemného filtra 70 mikrometrov, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov
Obj.č. 115220 **€ 92,90**

Jemný filter s vložkou jemného filtra 90 mikrometrov

vymývateľný, s veľkou nádobou na zachytenie nečistôt, pre spätné vedenie s prípojkou ¾", na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov
Obj.č. 115323 R **€ 195,–**

Vratný ventil smeru prúdenia

komplet s tkanou hadicou z EPDM ½" T100, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a k efektívnemu odstraňovaniu nánosov kalov vďaka tlakovým rázom pri zmene smeru prúdenia
Obj.č. 115326 R **€ 259,–**

REMS Pull-Push – rýchle odstránenie upchania.

Optimálne prispôsobenie požiadaviek na čistenie vďaka 2 manžetám: Krátka manžeta pre umývadla a vane, dlhá manžeta pre toaletu.

Vysoká prítlačná sila vďaka prednej prestaviteľnej rukoväti.

REMS Pull-Push

Sací a tlakový čistiaci prístroj k rýchlemu odstráneniu upchania. S krátkou a dlhou manžetou. V kartóne.
Obj.č. 170300 R € 120,–

€ 92,–

REMS E-Push 2 – elektricky naplniť a odskúšať.

Vysoko výkonná piestová pumpa.

Vysoký čerpací objem 6,5 l / min.

Nastaviteľné obmedzenie tlaku.

Vysokotlaková hadica s textilnou vložkou zabraňuje skresleniu výsledkov meraní.

Nasávacia hadica s nasávacím filtrom.

Do 60 bar. 1300 W.
Samonasávacia.

REMS E-Push 2

Elektrická skúšobná tlaková pumpa s manometrom pre skúšky tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 6 MPa/60 bar/870 psi, s nastaviteľným obmedzením tlaku. Čerpací agregát s kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m nasávacia hadica s ½"-pripojením. 1,5 m vysokotlaková hadica s ½"-pripojením. Spätný ventil. V kartóne.
Obj.č. 115500 R220 € 840,–

€ 679,–

REMS Push – spoľahlivo tesné.

Tlakový piest z mosadze.

Objem nádrže 12 l
do 60 barov

Nádrž z nerezovej ocele

REMS Push

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 6 MPa/60 bar/870 psi. Proti korózii odolná nádrž z oceľového plechu pre plniaci objem 12 l, s povrchovou úpravou práškovým lakom. 1,5 m vysokotlaká hadica s ½" prípojkou. V kartóne.
Obj.č. 115000 R € 246,–

€ 182,–

REMS Push INOX

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 6 MPa/60 bar/870 psi. Nádrž z nerezovej ocele pre plniaci objem 12 l. 1,5 m vysokotlaká hadica s ½" prípojkou. V kartóne.
Obj.č. 115001 R € 317,–

€ 252,–

Bleskurýchla zmena smeru otáčania pri posuve špirály vpred a späť prostredníctvom rýchleho prepínania tiež pri plnom zaťažení bez zmeny smeru otáčania motora.

Patent EP 3 059 022

0 – 950 min^{-1}
600 W, len 5,2 kg
Kvalitný nemecký výrobok

REMS Mini-Cobra S Set

Elektrický prístroj na čistenie rúrok s rýchlym prepínaním, na rúrky Ø 20 – 50 (75) mm. Pre čistiace špirály Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj s prevodom nevyžadujúcim žiadnu údržbu, univerzálnym motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, mimoriadne silným krútiacim momentom ľavého a pravého chodu pri nízkych otáčkach, bezpečnostným spínačom. Plynulá, elektronická regulácia otáčok (akceleračný spínač) 0 až 950 min^{-1}. Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Špirála Ø 8 mm, s dušou, 7,5 m dlhá. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 170023 R220 € 550,–

€ 439,–

Osvedčený, ľahko ovládateľný prístroj pre rýchle použitie pri upchatí potrubia v kuchyni, kúpeľni, WC.

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Mini-Cobra

Prístroj na čistenie rúrok o Ø 20 – 50 (75) mm, s ručnou kľukou a šesťhranným unášačom pre bežné pohonné stroje – (elektrické, pomaly bežiace vŕtačky alebo skrutkovače s plynulým pohonom). Pre čistiace špirály Ø 6, 8 a 10 mm. Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Rýchloupínacie skľučovadlo. Špirála Ø 8 mm, 7,5 m dlhá. V kartóne.
Obj.č. 170010 R € 171,–

€ 129,–

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Cobra – Vyčistí potrubie – ľahko a rýchlo.

Rýchlootáčavé zariadenie s delenými špirálami pre pracovnú dĺžku do 70 m. Účinné omieľanie reťazami a frézovanie až 740 min^{-1}.

Uzavreté hnacie vreteno chráni motor a pohon pred nečistotami a vodou.

REMS Cobra 32 Set 22 + 32

Elektrický stroj na čistenie rúrok Ø 20 - 250 mm. Pohonný stroj s ozubeným remeňom nevyžadujúcim údržbu, kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 1050 W, pravým a ľavým chodom, vodiacou hadicou. Osobný ochranný spínač (PRCD). 5 delených špirál 22 × 4,5 m v špirálovom koši, priamy vrták 22, vyťahovací vrták 22, lievikovitý vrták 22, ozubený krížový listový vrták 22/35, kolík na rozpojovanie špirál 22/32, 4 delené špirály 32 × 4,5 m v špirálovom koši, priamy vrták 32, vyťahovací vrták 32, lievikovitý vrták 32, ozubený krížový listový vrták 32/45, kolík na rozpojovanie špirál 22/32, 2 páry vodiacich rukavíc, kufor z oceľového plechu/kufor na každú sadu nástrojov. V kartóne.
Obj.č. 174011 R220 € 3 840,–

€ 2 969,–

REMS Cobra 22 Set 16 + 22

Elektrický stroj na čistenie rúrok Ø 20 – 150 mm. Pohonný stroj s ozubeným remeňom nevyžadujúcim údržbu, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 750 W, pravý a ľavý chod, vodiaca hadica. Ochranný vypínač (PRCD). 5 delených špirál 16 × 2,3 m v špirálovom koši, priamy vrták 16, súdkovitý vrták 16, ozubený listový vrták 16/25, kolík na rozpojovanie špirál 16, 5 delených špirál 22 × 4,5 m v špirálovom koši, priamy vrták 22, vyťahovací vrták 22, nálevkovitý vrták 22, ozubený krížový listový vrták 22/35, kolík na rozpojovanie špirál 22/32, 2 páry vodiacich rukavíc, kufor z oceľového plechu na každú sadu náradia. V kartóne.
Obj.č. 172012 R220 € 2 060,–

€ 1 459,–

REMS CamScope / REMS CamScope S – brilantné obrázky a videa z dutín, šácht a potrubí. Dokumentácia na MicroSD karte.

Odnímateľná riadiaca jednotka pre prenos signálu bezdrôtovou technikou!

REMS Technology Li-Ion

Dátum a čas záznamu sa dá uložiť voliteľne buď v obrázku alebo vo videu. Okamžité prehrávanie uložených záznamov alebo prenos na iné prístroje prostredníctvom MicroSD karty. USB prípojka pre priame spojenie s počítačom alebo laptopom.



REMS CamScope

Mobilná, príručná kamera-endoskop s bezdrôtovou technikou pre nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ťažko dostupných miest ako sú dutiny, šachty, potrubia ai Dokumentácia snímok a videozáznamov na karte MicroSD. Ručný prístroj so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. Odnímateľná kontrolná jednotka s bezdrôtovou technikou, farebným displejom 3,5" TFT-LCD, 3-násobným digitálnym zväčšením, zásuvkou pre kartu MicroSD, USB portom, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Karta MicroSD 2 GB. Napäťový napájač / nabíjačka Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 9 W, pre kontrolnú jednotku. Kábel USB, videokábel. V pevnom kufri. Voliteľne so sadou kamery a kábla 5,2-1, sadou kamery a kábla 9-2 180 ° / 90 ° alebo sadou kamery a kábla 16-1.

REMS CamScope Set 5,2-1

Sada kamery a kábla Color 5,2-1, farebná kamera Ø 5,2 mm, 640 x 480 Pixel s tlmiteľným svetlom bielych LED a nemennou funkciou zaostrovania (Fixed-Focus), 1 m tvárnym posuvným káblom. Ideálny na inšpekciu malých ohybov rúrok a úzkych miest.
Obj.č. 175115 R220 € 478,–

€ 399,–

REMS CamScope Set 9-2 180° / 90°

Sada kamery a kábla Color 9-2 180 ° / 90 °, farebná kamera 180 ° priamo a farebná kamera 90 ° do boku lomená, Ø 9 mm, 640 × 480 Pixel, s tlmiteľným svetlom bielych LED a nemennou funkciou zaostrovania (Fixed-Focus), 2 m tvárnym posuvným káblom.
Obj.č. 175113 R220 € 540,–

€ 439,–

REMS CamScope Set 16-1

Sada kamery a kábla Color 16-1, farebná kamera Ø 16 mm, 704 × 576 Pixel, s tlmiteľným svetlom bielych LED a nemennou funkciou zaostrovania (Fixed-Focus), 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.
Obj.č. 175110 R220 € 462,–

€ 369,–

REMS CamScope S – s hlasovým záznamom.

Mobilná, príručná kamera-endoskop s bezdrôtovou technikou pre nízkonákladovú inšpekciu a analýzu poškodení ťažko dostupných miest ako sú dutiny, šachty, potrubia ai Dokumentácia snímok a videozáznamov s hlasovým záznamom na karte MicroSD. Ručný prístroj so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. Odnímateľná kontrolná jednotka s bezdrôtovou technikou, farebným displejom 3,5" TFT-LCD, 3-násobným digitálnym zväčšením, zásuvkou pre kartu MicroSD, USB portom, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 1, 2 Ah. Karta MicroSD 2 GB. Napäťový napájač / nabíjačka Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 9 W, pre kontrolnú jednotku. Kábel USB, videokábel. V pevnom kufri. Voliteľne so sadou kamery a kábla 5,2-1, sadou kamery a kábla 9-2 180 ° / 90 ° alebo sadou kamery a kábla 16-1.

REMS CamScope S Set 5,2-1

Sada kamery a kábla Color 5,2-1, farebná kamera Ø 5,2 mm, 640 x 480 Pixel s tlmiteľným svetlom bielych LED a nemennou funkciou zaostrovania (Fixed-Focus), 1 m tvárnym posuvným káblom. Ideálny na inšpekciu malých ohybov rúrok a úzkych miest.
Obj.č. 175138 R220 € 570,–

€ 469,–

REMS CamScope S Set 9-2 180° / 90°

Sada kamery a kábla Color 9-2 180 ° / 90 °, farebná kamera 180 ° priamo a farebná kamera 90 ° do boku lomená, Ø 9 mm, 640 × 480 Pixel, s tlmiteľným svetlom bielych LED a nemennou funkciou zaostrovania (Fixed-Focus), 2 m tvárnym posuvným káblom.
Obj.č. 175135 R220 € 620,–

€ 509,–

REMS CamScope S Set 16-1

Sada kamery a kábla Color 16-1, farebná kamera Ø 16 mm, 704 × 576 Pixel, s tlmiteľným svetlom bielych LED a nemennou funkciou zaostrovania (Fixed-Focus), 1 m tvárnym posuvným káblom. Nasadzovacie zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet.
Obj.č. 175130 R220 € 550,–

€ 449,–

Predĺženie vystuženého káblu 900 mm

spojiteľné až do pracovnej dĺžky 4,5 m
Obj.č. 175105 R

€ 45,70

REMS CamSys – elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia.



REMS CamSys Set S-Color

Elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Dokumentácia snímok a videozáznamov na SD-karte s údajom o dátume, čase a hĺbke zasunutia. Kontrolná jednotka v mikroprocesorovej technike s 3,5 "TFT-LCD farebným displejom, zásuvkou pre SD-kartu, USB prípojkou, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah, v pevnom plastovom kryte odolnom proti nárazom, chránenom pred ostrekom vodou. 2m prepojovací kábel od kontrolnej jednotky k sade kamery a kábla, napäťový napájač / nabíjačka 100-240 v, 50-60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kábel, v pevnom kufri. Sada kamery a kábla s-Color so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlíšením Ø 25 mm s CMOS obrazovým senzorom a posuvným káblom.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

10 m posuvný kábel Ø 4,5 mm s označením dĺžky, veľmi ohybný, v káblovom koši. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50 – 150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.
Obj.č. 175008 R220 € 2 210,–

+

€ **1 759,–**

REMS CamSys Set S-Color 20 H

20 m posuvný kábel Ø 4,5 mm, veľmi ohybný, v navíjacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50 – 150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.
Obj.č. 175007 R220 € 2 960,–

+

€ **2 299,–**

REMS CamSys Set S-Color 30 H

30 m posuvný kábel Ø 5,4 mm, ohybný, v navíjacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre rúrky Ø 50 – 150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.
Obj.č. 175010 R220 € 3 150,–

€ **2 379,–**

REMS CamSys 2 – elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Záznam zvuku. Samonivelačná kamera. Vysielač pre detekciu kamerových hláv.

REMS CamSys 2 Set S-Color – s hlasovým záznamom.

Elektronický kamerový inšpekčný systém k nákladovo výhodnej inšpekcii a analýze poškodenia. Dokumentácia snímok a videozáznamov so záznamom zvuku na SD-karte s údajom o dátume a čase. Kontrolná jednotka v mikroprocesorovej technike so 7 "TFT-LCD farebným displejom, zásuvkou pre SD-kartu, USB prípojkou, výstupom na video PAL / NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, v pevnom plastovom kryte odolnom proti nárazom, chránenom pred ostrekom vodou, ochranou proti oslneniu, opierkou. 2 m prepojovací kábel od kontrolnej jednotky k sade kamery a kábla, napäťový napájač / nabíjačka 100-240 V, 50-60 Hz, 15 W, SD-karta 4 GB, USB kábel, video kábel, v pevnom kufri. Sada kamery a kábla s-Color so špeciálnou farebnou kamerou s vysokým rozlíšením s CMOS obrazovým senzorom a posuvným káblom.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 25 mm, 10 m posuvného kábla Ø 4,5 mm s označením dĺžky, veľmi ohybného, v káblovom koši. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50 – 150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.
Obj.č. 175301 R220 € 2 710,–

+

€ **2 199,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 25 mm, 20 m posuvného kábla Ø 4,5 mm, veľmi ohybného, v navíjacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre malé priemery rúrok a malé a tesné ohyby Ø (40) 50 – 150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.
Obj.č. 175302 R220 € 3 460,–

+

€ **2 769,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 25 mm, s vysielačom 33 kHz pre detekciu kamerovej hlavy, 30 m posuvného kábla Ø 5,4 mm, ohybného, v navíjacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre rúrky Ø 50 – 150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.
Obj.č. 175303 R220 € 3 720,–

+

€ **3 019,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Špeciálna farebná kamera s vysokým rozlíšením Ø 33 mm, samonivelačná, s vysielačom 33 kHz pre detekciu kamerovej hlavy, 30 m posuvného kábla Ø 5,4 mm, ohybného, v navíjacom bubne s elektronickým počítaním metrov. Pre rúrky Ø 70 – 150 mm, kanály, šachty, komíny a iné duté priestory.
Obj.č. 175304 R220 € 4 020,–

€ **3 219,–**

REMS Explorer

Detektor pre detekciu kamerovej hlavy s vysielačom 33 kHz
Obj.č. 175312 R

€ **1 760,–**

REMS Puma VE – výkonná univerzálna píla s antivibračným systémom. Rýchla výmena pílového listu, bez náradia. Prestaviteľná opora.

Použiteľný je i pilový list nasadený a otočený o 180°.

1300 W – 3,8 kg

REMS Puma VE Set

Elektrická univerzálna šabľová píla s vario-elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky, s antivibračným systémom. Pohonná jednotka s uzatvorenou rukoväťou s mäkkým uchopením, kľukovým ústrojenstvom, pracujúcim bez údržby, silným, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, bezpečnostným spínačom, prívodným vedením 4 m. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač) 0 až 2800 min^{-1}. 30 mm zdvih. Upínač pílového listu s rýchlovymenným systémom. Prestaviteľná opora. Šesťhranný kľúč. 1 kus REMS pílového listu 210-1,8/2,5. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 560023 R220 € 328,–

€ 219,–

REMS Tiger – šabľová píla na rúrky. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.

Pevne nastavený, optimálny počet zdvihov špeciálne pre rezanie oceľových rúrok.

Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – len 3 kg



REMS Tiger Set

Elektrická šabľová píla na rúrky pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacím držiakom a pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Pevne nastavený počet zdvihov 2400 min^{-1}. Ochrana proti preťaženiu. Univerzálna upínka pílového listu. Šesťhranný kľúč. Vodiací držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pílových listov REMS 2"/140-3,2. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 560020 R220 € 650,–

€ 549,–

REMS Tiger VE – píla pre inštalatéra. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.

S vario elektronikou a uzavretou rukoväťou.

Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – len 3 kg

REMS Tiger VE Set

Elektrická šabľová píla na rúrky s vario elektronikou (VE) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacím držiakom a pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s uzavretou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač) 0 do 2400 min^{-1}. Univerzálna upínka pílového listu. Šesťhranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pílových listov REMS 2"/140-3,2. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 560027 R220 € 670,–

€ 559,–

REMS Tiger SR – s reguláciou rýchlosti. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.

Plynulá elektronická regulácia počtu zdvihov.
Ideálna taktiež k rezaniu rúrok z nerezovej ocele.
S tacho elektronikou k riadeniu počtu otáčok.



Kvalitný nemecký výrobok

1400 W – 3,1 kg

REMS Tiger SR Set

Elektrická šabľová píla na rúrky s reguláciou rýchlosti (Speed Regulation - SR) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým ústrojenstvom (ANC), pevne nastaveným orbitálnym pohybom, výkonným univerzálnym motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 1400 W, bezpečnostným dotykovým spínačom. Plynulá elektronická regulácia počtu zdvihov od 700 do 2200 min^{-1} s pozvoľným rozbehom, tachogenerátorom, kontrolou teploty a ochranou proti zablokovaniu. Univerzálna upínka pílového listu. Šesťhranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pílových listov REMS 2"/140-3,2. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 560026 R220 € 750,–

€ 619,–

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
5,0 Ah | 9,0 Ah

Power-Packs – Strana 22

Kvalitný nemecký výrobok

500 W – 3,1 kg

REMS Akku-Cat 22 V VE – odreže čokoľvek kdekoľvek. Výkonný, robustný a dobre padnúci do ruky.

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pre 75 rezov na oceľovej rúrke 1 " na jedno nabitie akumulátora.

REMS Akku-Cat 22 V VE Set

Akumulátorová univerzálna šabľová píla s vario-elektronikou (VE) pre rezanie voľne z ruky. Pohonná jednotka s uzavretou rukoväťou, bezúdržbovým oscilačným pohonom chráneným proti vode a prachu, kľukovým pohonom všestranne uloženým v ihlových ložiskách (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, silným akumulátorovým motorom 21,6 V a s bezpečnostným ťukacím spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač) 0 až 1900 min^{-1}. Kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Univerzálna upínka pílového listu. Šesťhranný kľúč. 1 univerzálny pílový list REMS 150-1,8/2,5. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 560052 R220 € 1 160,–

€ 819,–

REMS Akku-Cat 22 V VE Set\P

Ako Obj.č. 560052, bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.
Obj.č. 560054 R22 € 690,–

€ 559,–



REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
9,0 Ah

Power-Packs – Strana 22

Kvalitný nemecký výrobok

Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily
1050 W – len 3,4 kg

REMS Akku-Tiger 22 V VE – píla pre inštalatéra. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, pre cca 80 odrezaní oceľovej rúrky 1" s vodiacim držiakom alebo cca 140 odrezaní oceľovej rúrky 1" bez vodiaceho držiaku na jedno nabitie akumulátora.

REMS Akku-Tiger 22 V VE Set

Akumulátorová šabľová píla na rúrky s vario-elektronikou (VE) pre jednoduché, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom alebo voľne z ruky. Pohonná jednotka s uzavretou rukoväťou, bezúdržbovým oscilačným pohonom chráneným proti vode a prachu, kľukovým pohonom všestranne uloženým v ihlových ložiskách (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, výkonným akumulátorovým motorom 21,6 V, 500 W, bezpečnostným ťukacím spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač) 0 až 1900 min^{-1}. Kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Univerzálna úpinka pílového listu. Šesťhranný kľúč. Vodiaci držiak 2". 2 kusy REMS špeciálnych pílových listov 2"/140-3,2. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 560053 R220 € 1 270,–

€ 929,–

REMS Akku-Tiger 22 V VE Set\P

Obj.č. 560055 R22 € 810,–

€ 589,–

REMS špeciále pílové listy

➔ REMS Tiger, etc.

– 25 %

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS špeciálny pílový list 2"/140-2,5 oceľové rúrky ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	zvlnené	5	561007 R05	55,00	**41,25**
REMS špeciálny pílový list 2"/140-3,2 oceľové rúrky ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561001 R05	51,30	**38,48**
REMS špeciálny pílový list 4"/200-3,2 oceľové rúrky ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561002 R05	67,90	**50,92**
REMS špeciálny pílový list 6"/260-3,2 oceľové rúrky ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	zvlnené	5	561008 R05	88,00	**66,00**

Na ťažko obrobiteľné materiály, napr. nehrdzavejúce ocele, tvrdé liatinové rúrky, použite namiesto špeciálneho pílového listu REMS univerzálny pílový list REMS s jemným ozubením v spojení s REMS Tiger SR s elektronickou reguláciou počtu zdvihov. * HSS-Bi: rýchlorezná oceľ-bimetal

REMS univerzálne pílové listy

➔ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22 V, etc.

– 25 %

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS univerzálny pílový list 100-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561006 R05	35,20	**26,40**
REMS univerzálny pílový list 150-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561005 R05	50,50	**37,88**
REMS univerzálny pílový list 200-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561003 R05	66,90	**50,18**
REMS univerzálny pílový list 300-1,8/2,5 pre všetky práce rezania	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561004 R05	98,90	**74,18**

Tiež na drevo s klincami, palety. Na ťažko obrobiteľné materiály, napr. nehrdzavejúce ocele, tvrdé liatinové rúrky, nutný nízky počet zdvihov, napr. prostredníctvom REMS Tiger SR s elektronickou reguláciou počtu zdvihov. * HSS-Bi: rýchlorezná ocel-bimetal

REMS pílové listy na kovy

➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22 V, REMS Tiger, etc.

– 25 %

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pílový list 150-1 plech, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561105 R05	22,70	**17,02**
REMS pílový list 200-1 plech, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561106 R05	29,70	**22,28**
REMS pílový list 90-1,4, kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	zvlnené	5	561107 R05	21,10	**15,82**
REMS pílový list 150-1,4 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561104 R05	23,80	**17,85**
REMS pílový list 200-1,4 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561108 R05	30,00	**22,50**
REMS pílový list 100-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561101 R05	20,30	**15,22**
REMS pílový list 150-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561103 R05	23,80	**17,85**
REMS pílový list 200-1,8 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibilný	zvlnené	5	561102 R05	29,70	**22,28**
REMS pílový list 200-2,5 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561109 R05	29,70	**22,28**
REMS pílový list 280-2,5 kov, tiež nerezová oceľ, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561112 R05	37,80	**28,35**

REMS pílové listy na drevo a kov

➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22 V, REMS Tiger, etc.

– 25 %

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pílový list 210-1,8/2,5 guľatý hrot, žiadne zaháknutie palety, drevo, drevo s klincami, kov ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561113 R05	30,70	**23,02**
REMS pílový list 150-2,5 drevo, drevo s klincami, palety, kov ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561110 R05	22,70	**17,02**
REMS pílový list 225-2,5, extra silný, k demontáži drevo, drevo s klincami, kov ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	zvlnené	3	561114 R03	29,30	**21,98**
REMS pílový list 300-2,5, extra silný, k demontáži drevo, drevo s klincami, kov ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	zvlnené	3	561116 R03	39,00	**29,25**
REMS pílový list 300-4,2 drevo	300	4,2	WS	striedavo rozvedené	5	561111 R05	27,80	**20,85**
REMS pílový list 225-3,2/5,0 drevo, drevo s klincami	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibilný	striedavo rozvedené	5	561117 R05	34,70	**26,02**
REMS pílový list 290-5,0/6,35 zelené surové drevo	290	Combo 5,0/6,35	WS	striedavo rozvedené	5	561118 R05	37,80	**28,35**
REMS pílový list 150-6,35 drevo	150	6,35	WS	striedavo rozvedené	5	561119 R05	16,00	**12,00**

REMS pílové listy pre rôzne účely

➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Akku-Cat 22 V, REMS Tiger, etc.

– 25 %

Označenie	Dĺžka mm	Rozteč zubov mm	Materiál*	Ozubenie	Množstvo kusov/balenie	Obj.č.	€	Akcia €
REMS pílový list 150-4,2 pórobetón, sadrokartónové dosky	150	4,2	WS	striedavo rozvedené	5	561115 R05	20,00	**15,00**
REMS pílový list 225-8,5 pórobetón, tvrdé drevo	225	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561120 R01	51,70	**38,78**
REMS pílový list 300-8,5 pórobetón, tvrdé drevo	300	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561121 R01	62,10	**46,58**
REMS pílový list 400-8,5 pórobetón, tvrdé drevo	400	8,5	HM	striedavo rozvedené	1	561122 R01	89,00	**66,75**
REMS pílový list 235-12 pórobetón, pemza, tehla	235	12	HM	priame	1	561123 R01	72,00	**54,00**
REMS pílový list 300-12 pórobetón, pemza, tehla	300	12	HM	priame	1	561124 R01	83,40	**62,55**
REMS pílový list 300-12, extra vysoký list pórobetón, pemza, tehla	300	12	HM	priame	1	561125 R01	98,90	**74,18**
REMS pílový list 200 liatina ai.	200		HM-G		2	561126 R02	29,60	**22,20**

*HSS-Bi: rychlorezná oceľ-bimetal; WS: nástrojová oceľ; HM: tvrdokov; HM-G: tvrdokov-granulát

Doporučené predajné ceny. Všetky ceny bez DPH. Akcia platí do 31.07.2021.

Ideálny pre systémy s lisovanými tvarovkami.

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Turbo Cu-INOX – prakticky bez otrepov, pravouhlo, rýchlo.

napr. Ø 22 mm len za 4 s.

REMS Turbo Cu-INOX Basic

Kotúčová píla na rúrky s univerzálnym paralelným zverákom pre rýchle, pravouhlé rezanie takmer bez otrepov. Na nerezové oceľové rúrky a medené rúrky systémov s lisovanými tvarovkami a ďalšie. Aj pre delenie tenkostenných profilov pre nadomietkovú inštaláciu. Pre REMS pílový kotúč Ø 225 mm. S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 500 W, bezpečnostným spínačom, ochranným krytom pílového kotúča. Počet otáčok 60 min^{-1}. Kľúč s očkom. Šesťhranný kľúč. Bez pílového kotúča. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.
Obj.č. 849006 R220 € 1 170,–

+ darčeková sada v hodnote € 469,–*
1 REMS pílový kotúč na kovy HSS-E (legovaný kobaltom), jemne ozubený, 225 × 2 × 32 mm, 220 zubov, veľmi dlhá životnosť. 1 podstavec

Obj.č. 849X01 R220 € **1 149,–**

Pre priame rezy a rezy na pokos do 45°.

S automatickým zariadením na chladenie a mazanie.

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Turbo K – prakticky bez otrepov, pravouhlo, rýchlo.

napr. 2" oceľovú rúrku len za 5 s.

REMS Turbo K Basic

Univerzálna kotúčová píla na kovy, s automatickým zariadením na mazanie a chladenie. Na rovné rezanie a rezanie na pokos do 45 °. Pre REMS pílový kotúč Ø 225 mm. Prevody nevyžadujúci údržbu, osvedčený univerzálny motor so silným ťahom 230 V, 50-60 Hz, 1200 W, bezpečnostný spínač, ochranný kryt pílového kotúča, dĺžkový doraz. Upínací nadstavec na tenkostenné rúrky. Počet otáčok 115 min^{-1}. Kľúč s očkom. Šesťhranný kľúč. Balenie mazacieho a chladiaceho oleja REMS Spezial. Bez pílového kotúča. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.
Obj.č. 849007 R220 € 1 430,–

+ darčeková sada v hodnote € 366,–
1 REMS pílový kotúč na kovy HSS, jemne ozubený, 225 × 2 × 32 mm, 120 zubov, veľmi dlhá životnosť. 1 podstavec

Obj.č. 849X02 R220 € **1 259,–**

REMS ROS P 26 / SW 35 – Robustné, kvalitné náradie k čistému, rýchlemu deleniu rúrok. S integrovaným rezákom na ochranné vlnovcové rúrky. Stabilné prevedenie z horčíka. Pre ovládanie jednou rukou.

REMS ROS P 26/SW 35

Rýchle delenie jedným strihom do Ø 26 mm. S integrovaným rezákom rúrok na ochranné vlnovcové rúrky z plastu do Ø 35 mm.
Obj.č. 291242 R € 91,50

€ **73,90**

REMS ROS P – ľahko ovládateľné nožnice na čisté, rýchle delenie plastových a vrstvených rúrok.

REMS ROS P 26
Rýchle delenie jedným strihom.
Nožnice na rúrky pre ovládanie jednou rukou.
Pre rúrky Ø ≤ 26 mm, 1".
Obj.č. 291240 R € 50,60

€ **35,90**

REMS ROS P 35
Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 35 mm, 1⅜".
Obj.č. 291200 R € 54,90

€ **43,90**

Automatika

REMS ROS P 35 A
Nožnice na rúrky s automatickým rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 35 mm, 1⅜".
Obj.č. 291220 € 69,90

€ **54,90**

REMS ROS P 42
Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 42 mm, 1⅝".
Obj.č. 291250 R € 98,10

€ **78,90**

REMS ROS P 42 PS
Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 42 mm, 1⅝".
Obj.č. 291000 RPS € 74,20

€ **56,90**

REMS ROS P 42 S
Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 42 mm, 1⅝".
Obj.č. 291010 R € 83,50

€ **57,90**

REMS ROS P 63 P
Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 63 mm, 2".
Obj.č. 291270 R € 148,–

€ **114,90**

REMS ROS P 63 S
Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky Ø ≤ 63 mm, 2".
Obj.č. 291290 R € 160,–

€ **114,90**

REMS RAS P – vysoko zaťažiteľné rezáky na delenie plastových a vrstvených rúrok.

Zvlášť stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presné vedenie na rúrke, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez. Rýchle prestavenie nastavovacieho vretena v obidvoch smeroch.

International Design Award

Kvalitný nemecký výrobok

REMS RAS P 10 – 40
Rezák na rúrky Ø 10 – 40 mm, ½ – 1⅝".
Obj.č. 290050 R € 135,–

€ **103,90**

REMS RAS P 10 – 63
Rezák na rúrky Ø 10 – 63 mm, ½ – 2"
Obj.č. 290000 R € 146,–

€ **114,90**

Kvalitný nemecký výrobok

REMS RAS P 50 – 110, s11
Rezák na rúrky Ø 50 – 110 mm, 2 – 4"
Obj.č. 290100 R € 208,–

€ **162,90**

REMS RAS P 110 – 160
Rezák na rúrky Ø 110 – 160 mm, 4 – 6".
Obj.č. 290200 R € 259,–

€ **205,90**

REMS RAS Cu-INOX S – Rezáky rúrok pre veľmi vysoké namáhanie s uložením v ihlových ložiskách pre delenie rúrok z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi a.i. Pre obzvlášť ľahké rezanie.

V ihlových ložiskách uložené oporné valčeky.
V ihlových ložiskách uložené rezné koliesko.

Rýchlo prestavenie nastavovacieho vretena v oboch smeroch (REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S).

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini
V ihlových ložiskách uložený.
Na rúrky Ø 3 – 28 mm, ⅛ – 1⅛".
Obj.č. 113241 R € 48,90

€ **39,90**

REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S
V ihlových ložiskách uložený, s integrovaným odhrotovačom rúrok. Na rúrky Ø 3–35 mm, ⅛–1⅜".
Obj.č. 113351 R € 70,60

€ **51,90**

International Design Award

Kvalitný nemecký výrobok

REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S
V ihlových ložiskách uložený, s rýchlo prestavením. Na rúrky Ø 8 – 64 mm, ⅜ – 2½".
Obj.č. 113401 R € 196,–

€ **134,90**

REMS RAS St – Robustné kvalitné nástroje na delenie rúrok. Pre vysoké nároky a dlhú životnosť.

Rezák na rúrky pre oceľové rúrky.

Kvalitný nemecký výrobok

REMS RAS St ⅛ – 2"
Rezák na rúrky Ø ⅛ – 2", 10 – 60 mm.
Obj.č. 113000 R € 188,–

€ **148,90**

REMS RAS St 1¼ – 4"
Rezák na rúrky Ø 1¼ – 4", 30 – 115 mm.
Obj.č. 113100 R € 375,–

€ **296,90**

REMS RAS Cu-INOX – vysoko zaťažiteľné rezáky na rúrky z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi ai.

Robustná, stabilná konštrukcia pre tvrdé nasadenie. Zvlášť stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presnévedenie na rúrke, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 16
Rezák na rúrky Ø 3 – 16 mm, ⅛ – ⅝".
Obj.č. 113200 R € 25,50

€ **19,90**

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 Mini
Rezák na rúrky Ø 3 – 28 mm, ⅛ – 1⅛".
Obj.č. 113240 R € 37,90

€ **29,90**

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28
Rezák na rúrky Ø 3 – 28 mm, ⅛ – 1⅛".
Obj.č. 113300 R € 29,60

€ **21,90**

Kvalitný nemecký výrobok

REMS RAS Cu-INOX 6 – 42
Rezák na rúrky Ø 6 – 42 mm, ¼ – 1⅝".
Obj.č. 113380 R € 139,–

€ **112,90**

International Design Award

Kvalitný nemecký výrobok

REMS RAS Cu-INOX 6 – 64
Rezák na rúrky Ø 6 – 64 mm, ¼ – 2½"
Obj.č. 113400 R € 168,–

€ **129,90**

REMS RAS Cu-INOX 3 – 35
Rezák na rúrky Ø 3 – 35 mm, ⅛ – 1⅜",
s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113350 R € 54,10

€ **33,90**

REMS RAS Cu-INOX 3 – 42
Rezák na rúrky Ø 3 – 42 mm, ⅛ – 1¾",
s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113330 R € 67,–

€ **43,90**

REMS RAS Cu – vysoko zaťažiteľné rezáky špeciálne na delenie medených rúrok.

Zvlášť stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presné vedenie na rúrke, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez.

International Design Award

Rýchle prestavenie nastavovacieho vretena v obidvoch smeroch.

REMS RAS Cu 8 – 42
Rezák na rúrky Ø 8 – 42 mm, ⅜ – 1⅝".
Obj.č. 113370 R € 126,–

€ **99,90**

Kvalitný nemecký výrobok

REMS RAS Cu 8 – 64
Rezák na rúrky Ø 8 – 64 mm, ⅜ – 2½"
Obj.č. 113410 R € 156,–

€ **114,90**

REMS RAS Cu 3 – 35
Rezák na rúrky Ø 3 – 35 mm, ⅛ – 1⅜",
s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113340 R € 49,90

€ **33,90**

REMS RAS Cu 3 – 42
Rezák na rúrky Ø 3 – 42 mm, ⅛ – 1¾",
s integrovaným odhrotovačom rúrok.
Obj.č. 113320 R € 60,90

€ **43,90**

REMS Cento / REMS Akku-Cento 22 V – Delenie a odhrotovanie do Ø 115 mm.

Pravouhlé. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho. Super rýchlo, napr. INOX Ø 54 mm len za 4 s.

Jedinečný! Patent EP 1 782 904
Poháňané rezné kolieska a priamočiary posuv pre rýchle delenie.

1200 W
len 17 kg

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Cento Basic

Stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø 8 – 115 mm, bez vonkajšieho otrepu. Pre rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 8 – 108 mm. Pre oceľové rúrky EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, liatinové rúrky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastové rúrky SDR 11, hrúbky steny s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", vrstvené rúrky Ø 10 – 110 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Počet otáčok 115 min^{-1}. Vodiace valčeky z kalenej presnej oceľovej rúrky na rúrky Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Bezpečnostný nožný spínač. Očkovy kľúč. Bez rezného kolieska. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.
Obj.č. 845001 R220 € 1 300,–

Rezné koliesko REMS Cu-INOX zdarma!*
Hodnota € 97,80

Obj.č. 845X02 R220 € **1 199,–**

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, pre 280 rezov rúrok systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 22 mm na jedno nabitie akumulátora.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
5,0 Ah | 9,0 Ah

Power-Packs – Strana 22

500 W
len 17,6 kg

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Akku-Cento 22 V Basic

Akumulátorový stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø 8 – 115 mm, bez vonkajšieho otrepu. Pre rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 8 – 108 mm. Pre oceľové rúrky EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, liatinové rúrky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastové rúrky SDR 11, hrúbky steny s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", vrstvené rúrky Ø 10 – 110 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným akumulátorovým motorom 21,6 V. Počet otáčok 84 min^{-1}. Kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Vodiace valčeky z kalenej presnej oceľovej rúrky na rúrky Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Bezpečnostný nožný spínač. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Očkovy kľúč. Bez rezného kolieska. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.
Obj.č. 845002 R220 € 1 830,–

Rezné koliesko REMS Cu-INOX zdarma!*
Hodnota € 97,80

Obj.č. 845X04 R220 € **1 579,–**

REMS Akku-Cento 22 V Basic\P

Ako Obj.č. 845002, bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.
Bez rezného kolieska.
Obj.č. 845007 R22 € 1 380,–

€ **1 259,–**

Vnútorný odhrotovač rúrok do DN 100 – ideálne pre rúrky systémov s lisovanými tvarovkami

Patent EP 2 500 122

REMS REG 28 – 108

Vnútorný odhrotovač rúrok pre rúrky Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4". Pre elektrický otáčavý pohon prostredníctvom rezného kolieska stroja na delenie rúrok REMS Cento, REMS Akku-Cento 22 V (s rezným kolieskom REMS obj.č. 845050 alebo 845053).
Obj.č. 113840 R € 295,–

€ **249,–**

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10 – 54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok Ø 10 – 54 mm, ½ – 2⅛". Aj pre elektrický pohon prostredníctvom REMS Helix (viď. Str. 18) a iných vŕtacích skrutkovačov (počet otáčok ≤ 300 min^{-1}), prostredníctvom strojov na delenie rúrok REMS Cento (od dátumu výroby 09/2011), REMS Akku-Cento 22 V alebo prostredníctvom kotúčové píly na kovy REMS Turbo Cu-INOX (od dátumu výroby 09/2011).
Obj.č. 113835 R € 124,–

€ **95,90**

Príslušenstvo REMS Cento / REMS Akku-Cento 22 V





Podstavec

Pojazdný podvozok

Herkules 3B

Podstavec

Herkules Y

Jumbo

Herkules 3B

Herkules 3B

Jumbo E

Herkules 3B

Pojazdný podvozok

Posuvná páka s nástrčnou pružinou
na ovládanie pohonného stroja na podlahe
Obj.č. 845218 R — € 81,–

Rezné koliesko REMS Cu-INOX
na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami
z nerezovej ocele, medi, uhlíkovej ocele
Obj.č. 845050 R — € 97,80

Rezné koliesko REMS Cu
špeciálne na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z medi
Obj.č. 845053 R — € 97,80

Rezné koliesko REMS St
na oceľové, liatinové rúrky (SML)
Obj.č. 845052 R — € 97,80

Rezné koliesko REMS V, s 10
na plastové a vrstvené rúrky, hrúbka steny s ≤ 10 mm
Obj.č. 845051 R — € 97,80

Rezné koliesko REMS C-SF
na delenie uhlíkových oceľových rúrok pri súčasnom
vytvorení zrazenia hrany pre zvarovanie
Obj.č. 845055 R — € 97,80

Rezné koliesko REMS RF
na delenie pozdĺžne zvarovaných nerezových oceľových
rúrok EN 1124 (dažďových zvodov) s REMS Cento RF.
Obj.č. 845054 R — € 97,80

Posuvová páka s nástrčnou pružinou
na ovládanie pohonného stroja na podlahe
Obj.č. 845218 R — € 81,–

Podpera rúr 1
výškovo nastaviteľná, pre rúrky Ø 40-110 mm, Ø 1½ -4 ",
pri ovládaní pohonnej jednotky posuvnou pákou na podlahe
Obj.č. 845220 R — € 136,–

Vodiaca kladka, sada 4 kusov,
z kalenej presnej oceľovej rúrky
Obj.č. 845118 R — € 190,–

Vodiaca kladka INOX, sada 4 kusov,
z nerezovej oceľovej rúrky
Obj.č. 845110 RINOX — € 269,–

Označovací prístroj
na označenie nástrčnej hĺbky tvaroviek na rúrkach.
Pre REMS Cento, REMS Akku-Cento 22 V.
Obj.č. 845530 R — € 190,–

Podstavec
Obj.č. 849315 R — € 195,–

Podstavec pojazdný
Obj.č. 849310 R — € 315,–

Sada príslušenstva 1
obsahujúca podstavec a REMS Herkules 3B
Obj.č. 120X01 R € 491,– — € 399,–

Sada príslušenstva 2
obsahujúca Jumbo, Herkules 3B a Herkules Y
Obj.č. 120X02 R € 870,– — € 699,–

Sada príslušenstva 3
obsahujúca Jumbo E a Herkules 3B
Obj.č. 120X03 R € 560,– — € 409,–

Sada príslušenstva 4
obsahujúca pojazdný podvozok a REMS Herkules 3B
Obj.č. 120X04 R € 620,– — € 479,–

REMS DueCento – delenie do Ø 225 mm.

Pravouhlé. Bez triesok. Vhodné pre zvarovanie. Rýchle. Bez vonkajšieho otrepu. Na sucho. Univerzálny pre mnoho druhov rúrok.

Kvalitný nemecký výrobok

Jedinečný! Patent EP 1 782 904

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.

Ohlásený patent EP 2 740 556

REMS DueCento Basic

Stroj na delenie rúrok pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 40 – 225 mm, bez vonkajšieho otrepu. Pre rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø 54 – 225 mm. Pre oceľové rúrky EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", liatinové rúrky (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastové rúrky SDR 11, hrúbka steny s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", vrstvené rúrky Ø 40 – 110 mm. S bezúdržbovou prevodovkou, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Otáčky 115 min^{-1}. Vodiace kladky z kalených presných oceľových rúrok na rúrky Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Bezpečnostný nožný spínač. Prstencový kľúč. 2 kusy podpier rúr 1 pre rúrky Ø 100–225 mm, Ø 4–8". V kartóne.
Obj.č. 845004 R220 € 2 620,–

Super-ponuka !*

Pri zakúpení REMS DueCento Basic obdržíte 3 rezné kolieska podľa Vášho výberu zdarma! Ušetríte navyše medzi € 293,40 až € 372,–.

Obj.č. 845X03 R220 € **2 519,–**

Rezné koliesko REMS Cu-INOX
na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, medi, uhlíkovej ocele
Obj.č. 845050 R — € **97,80**

Rezné koliesko REMS Cu
špeciálne na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z medi
Obj.č. 845053 R — € **97,80**

Rezné koliesko REMS St
na oceľové, liatinové rúrky (SML)
Obj.č. 845052 R — € **97,80**

Rezné koliesko REMS V, s 10
na plastové a vrstvené rúrky, hrúbka steny s ≤ 10 mm
Obj.č. 845051 R — € **97,80**

Rezné koliesko REMS P, s 21
na plastové a vrstvené rúrky, hrúbka steny s ≤ 21 mm
Obj.č. 845057 R — € **124,–**

Rezné koliesko REMS C-SF
špeciálne pre rúrky systémov s lisovanými tvarovkami / s nástrčnými tvarovkami z uhlíkovej ocele, súčasne sa vytvára zrazená hrana
Obj.č. 845055 R — € **97,80**

Podpera rúr 1
výškovo nastaviteľná, pre rúrky Ø 100–225 mm, Ø 4–8"
Obj.č. 845220 R — € **136,–**

Podpera rúr 2
výškovo nastaviteľná, pre rúrky Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"
(nutný nástavec s vodiacimi kladkami)
Obj.č. 845230 R — € **136,–**

Nástavec s vodiacimi kladkami
k deleniu rúrok Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"
Obj.č. 845060 R — € **216,–**

REMS REG – robustný kvalitný nástroj na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok.

Na oceľové nerezové rúrky, iné oceľové rúrky, medené, mosadzné, hliníkové a plastové rúrky.

REMS REG 8 – 35
Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 8 – 35 mm, ⅜ – 1⅜".
Obj.č. 113825 R € 59,10

€ **42,90**

REMS REG 10 – 54
Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 10 – 54 mm, ½ – 2⅛".
Obj.č. 113830 R € 67,40

€ **50,90**

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10 – 54 E – taktiež na elektrický pohon
Odhrotovač na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok Ø 10 – 54 mm, ½ – 2⅛". Taktiež pre elektrický pohon prostredníctvom REMS Helix (víz strana 18) a ďalšími vŕtacími skrutkovačmi (počet otáčok ≤ 300 min^{-1}), strojom na delenie rúrok REMS Cento (od výrobného dátumu 09/2011), alebo kotúčovou pílou na rúrky REMS Turbo Cu-INOX (od výrobného dátumu 09/2011).
Obj.č. 113835 R € 124,–

€ **95,90**

Kvalitný nemecký výrobok

len 2,1 kg

REMS Akku-Nano – delenie do Ø 40 mm.

Super ľahko. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok.
Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho.

Jedinečný! Patent EP 2 077 175
Optimálny bod záberu rezného kolieska na delenej rúrke.

REMS Akku-Nano Basic-Pack
Akumulátorový rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10 – 40 mm, bez vonkajšieho otrepu. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12 – 28 mm, medi Ø 10 – 35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10 – 40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným akumulátorovým motorom 10,8 V, 270 W. Počet otáčok 130 min^{-1}. Bezpečnostný spínač. Akumulátor Li-Ion 10,8 V, 1,5 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Jednostranný kľúč SW 8. Bez rezného kolieska. V prenosnej taške.
Obj.č. 844011 R220 € 640,–

€ **519,–**

Rezné koliesko REMS Cu-INOX
na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi Obj.č. 844050 R € **33,70**

Rezné koliesko REMS V
na vrstvené rúrky Obj.č. 844051 R € **33,70**

Kufor systému L-Boxx
s vložkou pre REMS Nano / Akku-Nano, rýchlonabíjačku, akumulátor, REMS REG 8 - 35, 2 kusy REMS rezných koliesok, skladací meter. Obj.č. 844045 R € **130,–**

Kvalitný nemecký výrobok

len 1,9 kg

REMS Nano – delenie do Ø 40 mm.

Super ľahko. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok.
Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho.

Jedinečný! Patent EP 2 077 175
Optimálny bod záberu rezného kolieska na delenej rúrke.

REMS Nano Basic-Pack
Elektrický rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10 – 40 mm, bez vonkajšieho otrepu. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12 – 28 mm, medi Ø 10 – 35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10 – 40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným jednosmerným motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 200 W. Počet otáčok 130 min^{-1}. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Bezpečnostný spínač. Jednostranný kľúč SW 8. Bez rezného kolieska. V prenosnej taške.
Obj.č. 844010 R220 € 472,–

€ **409,–**

Rezné koliesko REMS Cu-INOX
na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi Obj.č. 844050 R € **33,70**

Rezné koliesko REMS V
na vrstvené rúrky Obj.č. 844051 R € **33,70**

Kufor systému L-Boxx
s vložkou pre REMS Nano / Akku-Nano, rýchlonabíjačku, akumulátor, REMS REG 8 - 35, 2 kusy REMS rezných koliesok, skladací meter. Obj.č. 844045 R € **130,–**

REMS Helix VE – vŕtať, skrutkovať a odhrotovať.

LED-pracovné svietidlo

REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS

len 1,3 kg

REMS Helix VE Li-Ion Set

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s vario-elektronikou (VE) k vŕtaniu do ocele, tehly, Ø ≤ 10 mm, dreva Ø ≤ 28 mm a iných materiálov a k zaskrutkovaniu/povoleniu skrutiek Ø ≤ 7 mm. Pohonný stroj s bezkľúčovým rýchloupínacím skľučovadlom, upínací rozsah 0,8 – 10 mm, pravý a ľavý chod. Elektromechanický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 300 W, 2-stupňovou robustnou planétovou prevodovkou. 2 plynule nastaviteľné rozsahy otáčok 0 – 300 min^{-1} a 0 – 1250 min^{-1}, 25 stupňov krútiaceho momentu plus vŕtací stupeň, vysoký krútiaci moment 31 Nm od nízkych otáčok. Bezpečnostný spínač. Integrovaná LED-pracovné svietidlo. Spona na opasok. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W. 1 Bit so zdvojenou čepeľou plochá drážka/krížová drážka, 50 mm dlhý. V prenosnej taške.
Obj.č. 190010 R220 € 417,–

+ darčeková sada v hodnote € 249,50
1 Bit-Set zdarma
2. akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah zdarma
1 vesta M/L/XL

Obj.č. 190X02 R220 € **429,–**

REMS sada vrtákov na obklady 6-8-10

Diamanty osadenej vŕtacej korunky pre vŕtanie na sucho so špeciálnou voskovou náplňou. Do keramiky, jemnej kameniny, granitu, mramoru a iných materiálov. 3 vrtáky na obklady Ø 6, 8, 10 mm, navŕtavacia pomôcka s vákuovým upevnením. Pre elektrický pohon prostredníctvom vŕtacieho skrutkovača.
Obj.č. 181700 R € 194,–

€ **139,–**

REMS REG 10 – 54 E

Vonkajší-/vnútorný odhrotovač na rúrky Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛".
Pre elektrický pohon prostredníctvom vŕtacieho skrutkovača.
Obj.č. 113835 R € 124,–

Patent EP 2 058 067

€ **95,90**

Unášač k REMS REG 10 – 42

Pre elektrický pohon prostredníctvom vŕtacieho skrutkovača.
Obj.č. 113815 R

€ **46,–**

REMS REG 10 – 42

Vonkajší-/vnútorný odhrotovač na rúrky Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝".
Obj.č. 113810 R

€ **108,–**

REMS Swing – ohýbajte rúrky tam, kde budú položené do Ø 32 mm.

Super rýchla práca vďaka praktickej multifunkčnej páke pre rýchly posun vpred a vzad.
Ozubený hrebeň z kalenej ocele.

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Swing

Jednoručná ohýbačka rúrok Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", do 90°. Mäkké medené rúrky Ø 10 - 22 mm, Ø ⅜ - ⅞ ", s ≤ 1mm, mäkké opláštené medené rúrky Ø 10 - 18 mm, Ø ⅜ - ⅝", s ≤ 1mm, mäkké opláštené uhlíkové oceľové rúrky systémov s lisovanými tvarovkami Ø 12 - 18 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké presné oceľové rúrky Ø 10 - 18 mm, s ≤ 1mm, vrstvené rúrky Ø 14 - 32 mm. Do Ø 26 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, unášačom šmýkadiel S Ø 10 - 26 mm so šmýkadlami, v pevnom kufri z oceľového plechu / kufri. Do Ø 32 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, 2 unášačmi šmýkadiel Ø 10 - 26 mm a Ø 32 mm so šmýkadlami, v pevnom kufri.

Medené rúrky ai.
Set 12-15-18-22
Obj.č. 153025 R € 318,–
€ **249,–**

Vrstvené rúrky ai.
Set 14-16-18-20-25/26
Obj.č. 153022 R € 332,–
€ **259,–**

Vrstvené rúrky ai.
Set 16-18-20-25/26-32
Obj.č. 153023 R € 540,–
€ **429,–**

REMS Hydro-Swing – ľahká práca bez námahy vďaka olejovému hydraulickému prevodu sily. Ideálny pre vrstvené rúrky do Ø 32 mm.

Tiež pre nerezové oceľové rúrky do Ø 22 mm.

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Hydro-Swing

Olejová hydraulická ručná ohýbačka Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", do 90°. Mäkké medené rúrky Ø 10–22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, mäkké opláštené medené rúrky Ø 10–18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele s obsahom niklu Ø 12–22 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkkej C-ocele opláštené Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mäkké presné oceľové rúrky Ø 10–22 mm, s ≤ 1,5 mm, vrstvené rúrky Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pohonom, ohýbacími segmentami, s držiakom šmýkadiel H-S Ø 10–26 mm so šmýkadlami, v pevnom kufri. Do Ø 32 mm s pohonom, ohýbacími segmentami, s 2 držiakmi šmýkadiel Ø 10–26 mm a Ø 32 mm so šmýkadlami, v pevnom kufri.

Medené rúrky, Medené rúrky, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, ai.

Set 12-15-18-22
Obj.č. 153525 R € 660,–
€ **489,–**

Vrstvené rúrky ai.

Set 14-16-18-20-25/26
Obj.č. 153522 R € 640,–
€ **479,–**

Vrstvené rúrky ai.

Set 16-18-20-25/26-32
Obj.č. 153523 R € 720,–
€ **529,–**

REMS Hydro-Swing INOX Set

REMS Hydro-Swing s ohýbacími segmentami z hliníka, zvlášť tiež pre
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, bez niklu),
Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Set 15-18-22
Obj.č. 153510 R € 690,–
€ **539,–**

Kvalitný nemecký výrobok

3-nohy podstavec (príslušenstvo)

REMS Python – ušetrite drahé tvarovky. Super ľahké ohýbanie do Ø 2", Ø 75 mm.

REMS Python

Olejová hydraulická ručná ohýbačka pre rozmerovo presné ohýbanie rúr do 90 °. Oceľové rúry EN 10255 Ø ⅜ - 2 ", vrstvené rúry Ø 32 - 75 mm. Pohonné zariadenie s držiakom šmýkadiel, vrchným držiakom klzných valčekov so stranovo posuvnou doskou pre klzné valčeky, 2 klznými valčekmi, s ohýbacími segmentami St popr. V.

Oceľové rúry
Set St ⅜ - ½ - ¾ - 1 - 1¼"
Obj.č. 590020 R € 1 490,–
€ **1 169,–**

Oceľové rúry
Set St ½ - ¾ - 1 - 1¼ - 1½ - 2"
Obj.č. 590021 R € 1 600,–
€ **1 289,–**

Vrstvené rúry
Set V 40 - 50 - 63 mm
Obj.č. 590022 R € 1 510,–
€ **1 239,–**

3-nohy podstavec
Obj.č. 590150 R
€ **150,–**

Ohýbací segment a šmýkadlá 75 mm
Obj.č. 590063 R
€ **620,–**

REMS Curvo – ohýbanie rúrok bez vrások do Ø 40 mm, 180°.

Ohýbať, miesto drahých tvaroviek!
REMS Curvo sa už po niekoľkých málo ohyboch zaplatí.

Bez zveráku.
Bez nastavovania okamžite použiteľná.

1000 W – len 8 kg

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Curvo

Elektrická ohýbačka rúrok Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, mäkké medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10-35 mm, Ø ⅜ -1⅜ ", mäkké opláštené medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10-18 mm, hrubostenné medené rúrky K65 pre chladiacu a klimatizačnú techniku EN 12735-1 Ø ⅜ -1⅜ ", rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 12-28 mm, C-ocele, tiež opláštené, Ø 12-28 mm, mäkké presné oceľové rúrky Ø 10 - 28 mm, oceľové rúry EN 10255 Ø ¼- ¾ ", elektroinštalačné rúrky EN 50086 Ø 16 - 32 mm, vrstvené rúrky Ø 14-40 mm a ďalšie. Pohonný stroj s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Rýchly a plazivý chod pre rozmerovo presné ohýbanie. Nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmýkadlá[1]. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Set 15-18-22
Obj.č. 580026 R220 € 1 590,–
€ 1 299,–

Set 15-22-28
Obj.č. 580040 R220 € 1 730,–
€ 1 469,–

Set 15-18-22-28
Obj.č. 580036 R220 € 1 830,–
€ 1 539,–

REMS Akku-Curvo 22 V – ohýbanie rúrok bez vrások do Ø 40 mm, 180°.

Ohýbať, miesto drahých tvaroviek! REMS Akku-Curvo 22 V sa už po niekoľkých málo ohyboch zaplatí. Bez zveráku. Bez nastavovania okamžite použiteľná. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, pre 90 ohybov nehrdzavejúcej oceľovej rúrky systémov s lisovanými tvarovkami Ø 22 mm na jedno nabitie akumulátora.

len 8,5 kg

Kvalitný nemecký výrobok

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
5,0 Ah | 9,0 Ah

Power-Packs – Strana 22

REMS Akku-Curvo 22 V

Akumulátorová ohýbačka rúrok Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅛", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, mäkké medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ -1⅛ ", mäkké opláštené medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10 – 18 mm, hrubostenné medené rúrky K65 pre chladiacu a klimatizačnú techniku EN 12735-1 Ø ⅜ -1⅛ ", rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 12 – 28 mm, C-ocele, tiež opláštené, Ø 12 – 28 mm, mäkké presné oceľové rúrky Ø 10 – 28 mm, oceľové rúry EN 10255 Ø ¼- ¾ ", elektroinštalačné rúrky EN 50086 Ø 16 – 25 mm, vrstvené rúrky Ø 14 – 40 mm a ďalšie. Pohonný stroj s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, osvedčeným akumulátorovým motorom 21,6 V, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Rýchly a plazivý chod pre rozmerovo presné ohýbanie. Kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmýkadlá[1]. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Set 15-18-22
Obj.č. 580051 R220 € 2 150,–
€ 1 699,–

Set\P 15-18-22
Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.
Obj.č. 580091 R22 € 1 640,–
€ 1 459,–

Set 15-22-28
Obj.č. 580059 R220 € 2 290,–
€ 1 849,–

Set 15-18-22-28
Obj.č. 580053 R220 € 2 390,–
€ 1 919,–

Set\P 15-18-22-28
Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.
Obj.č. 580092 R22 € 1 860,–
€ 1 659,–

Držiak prístroja 3B
výškovo nastaviteľný, 3 nohy
Obj.č. 586100 R € 217,–
€ 129,–

[1] REMS Curvo/Akku-Curvo Set sa dodáva s ohýbacími segmentami a šmýkadlami s vždy najmenším polomerom, viď. Katalóg.

1000 W

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Curvo 50 – ohýbanie veľkých rúr bez vrások do Ø 50 mm, 90°.

Bez zveráku.
Bez nastavovania okamžite použiteľná.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrická ohýbačka rúrok Ø 10 – 50 mm, do 90°. Oceľové rúrky EN 10255 Ø ¼-1¼ ", nehrdzavejúce oceľové rúrky EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½-1¼", s ≤ 2,6 mm, tvrdé, polotvrdé, mäkké medené rúrky, Ø 10-42 mm, tenkostenné medené rúrky Ø 10-35 mm, hrubostenné medené rúrky K65 pre chladiacu a klimatizačnú techniku EN 12735-1 Ø ⅜-1⅝ ", rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele Ø 12-42 mm, C-ocele Ø 12 - 42 mm, C-ocele opláštené Ø 12-28 mm, vrstvené rúrky Ø 14-50 mm a ďalšie. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Štvorhranný unášač 35 – 50, podpera 35 – 50 (pre ohýbacie segmenty a šmýkadlá Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1 "R 100, Ø 1¼ "R 140), nástrčný čap. V pevnej transportnej debni.
Obj.č. 580110 R220 € 3 080,–

€ 2 639,–

Štvorhranný unášač 10-40, podpera 10–40

pre ohýbacie segmenty a šmýkadlá REMS Curvo, REMS Akku-Curvo, REMS Sinus, pozri tabuľku.
Obj.č. 582120 R

€ 268,–

REMS Sinus – ohyby rúrok bez vrások.

Kvalitný nemecký výrobok

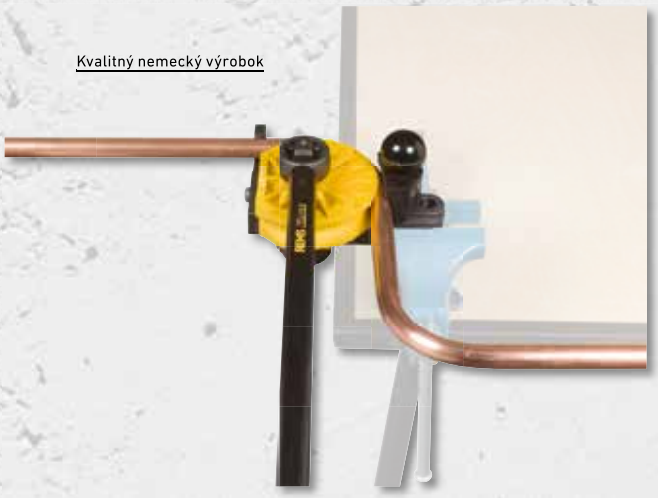

REMS Sinus Set

Ručná ohýbačka rúrok Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", do 180 °. Tvrdé, polotvrdé, mäkké medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", mäkké opláštené medené rúrky, i tenkostenné, Ø 10 – 18 mm, rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nehrdzavejúcej ocele, C-ocele opláštené, Ø 12 – 18 mm, C-ocele Ø 12 – 22 mm, mäkké vrstvené oceľové presné rúrky Ø 10 – 20 mm, elektroinštalačné rúrky EN 50086 Ø 16 – 20 mm, -vrstvené rúrky Ø 14 - 32 mm, ai. Pohonné zariadenia,nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmýkadlá. REMS sprej pre ohýbanie. V pevnom kufri z oceľového plechu.

Set 15-18-22
Obj.č. 154001 R € 720,–
€ 499,–

Set 14-16-18
Obj.č. 154002 R € 690,–
€ 499,–

Set 12-15-18-22
Obj.č. 154003 R € 800,–
€ 589,–

Set 10-12-14-16-18-22
Obj.č. 154004 R € 1 020,–
€ 719,–

Pracovná doska	1100 × 700 × 26 mm
Pracovná výška	800 mm
Hmotnosť	28 kg
Nosné zaťaženie	≤ 300 kg

Pracovná doska	800 × 600 × 22 mm
Pracovná výška	800 mm
Hmotnosť	23 kg
Nosné zaťaženie	≤ 300 kg

REMS Jumbo – ľahko prenosný a ľahký. Bleskurýchlo postavený a zložený.

REMS Jumbo

Skladací pracovný stôl s lomeným pákovým uzáverom.
Pracovná doska podľa DIN 68 705. V kartóne.
Obj.č. 120200 R € 395,–

€ 329,–

REMS Jumbo E

Skladací pracovný stôl s lomeným pákovým uzáverom.
Pracovná doska podľa DIN 68 705. V kartóne.
Obj.č. 120240 R € 263,–

€ 199,–

REMS Secco – na vysušovanie a odstraňovanie vlhkosti.

Výkonný, vysoko účinný odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič pre vysúšanie priestorov, napr. po škodách spôsobených vodou z vodovodu, po záplavách, pre odvlhčenie zatuchnutých pivničných priestorov ai. a pre urýchlené vysúšanie napr. betónu, muriva, omietky, poteru. Pre podnikateľské použitie v remesle a v priemysle.

Výkon pri odstraňovaní vlhkosti	≤ 80 l / 24 h
Množstvo vzduchu	≤ 850 m³/h

REMS Secco 80 Set

Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič na použitie v podnikaní. Pre vysúšanie priestorov, pre odvlhčovanie pivničných priestorov a i. a pre vysúšanie betónu, muriva, omietky, poterov. Chladiaci agregát s rotačným kompresorom a kondenzátorovým motorom 230V, 50 Hz, 680 W, s automatickým systémom odmrazovania horúcim plynom, pre nepretržitú prevádzku. Veľmi tichý chod. Vysúšací výkon ≤ 80 l / 24 h, množstvo vzduchu ≤ 850 m³/h. Elektronická riadiaca jednotka s osvetlením 3" displejom a funkciou Memory. Elektronický vlhkomer, počítač prevádzkových hodín, počítač odberu prúdu. Vzduchový filter. V pevnej skrini z oceľového plechu na pojazdnom podstavci z oceľových rúrok s veľkými kolesami. V kartóne.
Obj.č. 132010 R220 € 1 930,–

Super ponuka!*
Pri kúpe REMS Secco 80 Set obdržíte 1 merač vlhkosti REMS Detect W zadarmo.
Ušetríte navyše € 208,–

Obj.č. 132X01 R220 € **1 589,–**

11,5 l nádoba na kondenzát

na odvádzanie kondenzátu v rámci obalu z oceľového plechu.
Obj.č. 132100 R € **47,10**

Súprava pre odpadový vzduch

pozostávajúca z hadice výstupného vzduchu Ø 200 mm, 10 m dlhé, s upevňovacími kovovými okami pre zavesenie na mieste, s pripojovacou prírubou, k rozdeľovaniu výstupného vzduchu v priestore, pre odvlhčenie dutých priestorov, napr. nad medzistropmi, a k dodatočnému ofukovaniu vlhkých plôch.
Obj.č. 132104 R € **267,–**

Výkon pri odstraňovaní vlhkosti	≤ 50 l / 24 h
Množstvo vzduchu	≤ 265 m³/h

REMS Secco 50 Set

Elektrický odvlhčovač vzduchu / stavebný sušič na použitie v podnikaní. Pre vysúšanie priestorov, pre odvlhčovanie pivničných priestorov a i. a pre vysúšanie betónu, muriva, omietky, poterov. Chladiaci agregát s rotačným piestovým kompresorom a kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 760 W, s elektronickým odmrazovaním, pre nepretržitú prevádzku. Veľmi tichý chod. Vysúšací výkon ≤ 50 l/24 h, množstvo vzduchu ≤ 265 m³/h. Elektronická riadiaca jednotka a osvetleným veľkoplošným ovládacím poľom a funkciou Memory. Elektronický merač vlhkosti. Vzduchový filter. Vnútorná 7,7 l nádoba na kondenz. V pevnej plastovej skrini s otočnými kolieskami. V kartóne.
Obj.č. 132011 R220 € 650,–

€ **579,–**

REMS Detect W

dielektrický merač vlhkosti k nedeštruktívnemu meraniu vlhkosti v stavebných hmotách, napr. betónu, murive, sadre, dreve.
Obj.č. 132115 R € **208,–**

Jeden akumulátorový systém pre všetko náradie 22 V!

Vysoko zaťažiteľné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 1,5, 2,5, 5,0 alebo 9,0 Ah, pre dlhú dobu chodu.

O 50% viac energie.*

Vysoko výkonné a ľahké.

Odstupňovaný ukazovateľ stavu nabitia s farebnými LED.

Žiadny pamäťový efekt pre maximálny výkon akumulátora.

Rozsah pracovnej teploty -10 až + 60 °C.

Rýchlonabíjačka.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 1,5 Ah

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 2,5 Ah

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 5,0 Ah

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V, 1,5 Ah / 230 V, 90 W

2 kusy akumulátora Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah,
rýchlonabíjačka Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W
Obj.č. 571589 R220 € 600,– € **309,–**

REMS Power-Pack 22 V, 2,5 Ah / 230 V, 90 W

2 kusy akumulátora Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah,
rýchlonabíjačka Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W
Obj.č. 571590 R220 € 660,– € **339,–**

REMS Power-Pack 22 V, 5,0 Ah / 230 V, 90 W

2 kusy akumulátora Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah,
rýchlonabíjačka Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W
Obj.č. 571591 R220 € 860,– € **439,–**

REMS Power-Pack 22 V, 9,0 Ah / 230 V, 90 W

2 kusy akumulátora Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah,
rýchlonabíjačka Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W
Obj.č. 571592 R220 € 1 000,– € **549,–**

Rýchlonabíjačka 290 W pre kratšie doby nabíjania:

REMS Power-Pack 22 V, 5,0 Ah / 230 V, 290 W

2 kusy akumulátora Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah,
rýchlonabíjačka Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W
Obj.č. 571593 R220 € 1 170,– € **619,–**

REMS Power-Pack 22 V, 9,0 Ah / 230 V, 290 W

2 kusy akumulátora Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah,
rýchlonabíjačka Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W
Obj.č. 571594 R220 € 1 320,– € **729,–**

* Akumulátor Li-Ion 21,6 V v porovnaní s akumulátorom Akku Li-Ion 14,4 V.

Doporučené predajné ceny. Všetky ceny bez DPH. Akcia platí do 31.07.2021.

REMS Mini-Press 22 V ACC a REMS Mini-Press S 22 V ACC – skutočne jednoručné radiálne lisy! Univerzálny do Ø 40 mm. Super ľahký. Super malý. Super ľahko ovládateľný. Super rýchly. Otočný o 360°.

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah pre ca. 250 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora.

Patent EP 1 952 948
Obzvlášť kompaktná konštrukcia a nepatrná hmotnosť lisovacích klieští REMS Mini vďaka špeciálnemu umiestneniu pripojenia lisovacích klieští.

Patent EP 2 347 862
Do lisovacích čeľustí zapustené zahĺbenie k istému a bezpečnému vedeniu spojovacích príložiek pre lisovanie bez presadenia.

ACC
Automatic Circuit Control
S automatickým spätným chodom

5 ROKOV ZÁRUKY!¹⁾

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
1,5 Ah | 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Power-Packs – Strana 22

len 2,5 kg — Kvalitný nemecký výrobok — len 2,6 kg

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack/ REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis 22 kN s nútеným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Pre pohon lisovacích klieští REMS Mini / lisovacích krúžkov. Otočné uchytenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W , s vysokou ťažnou silou, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Super-ponuka !*
Pri kúpe REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack, alebo REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack dostanete 3 lisovacie kliešte Mini do 35 mm na základe Vášho výberu zadarmo. Ušetríte naviac medzi € 288,– až € 645,–.

REMS Mini-Press 22 V ACC	Obj.č.	€	Super-ponuka Vrátane 3 lisovacích klieští do 35 mm	Akcia €
Basic-Pack V pevnom kufri z oceľového plechu.	578010 R220	1 620,00	578X05 R220	1 459,00
Basic-Pack V kufri systému L-Boxx.	578014 R220	1 650,00	578X09 R220	1 489,00
Basic-Pack\P bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. V pevnom kufri z oceľového plechu.	578004 R22	1 180,00		979,00
Basic-Pack\P bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. V kufri systému L-Boxx.	578005 R22	1 210,00		1 009,00

REMS Mini-Press S 22 V ACC	Obj.č.	€	Super-ponuka Vrátane 3 lisovacích klieští do 35 mm	Akcia €
Basic-Pack V pevnom kufri z oceľového plechu.	578015 R220	1 620,00	578X08 R220	1 459,00
Basic-Pack V kufri systému L-Boxx.	578016 R220	1 650,00	578X10 R220	1 489,00
Basic-Pack\P bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. V pevnom kufri z oceľového plechu.	578006 R22	1 180,00		979,00
Basic-Pack\P bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. V kufri systému L-Boxx.	578007 R22	1 210,00		1 009,00
Napäťový napájač 230 V/21,6 V pre sieťovú prevádzku 230V miesto akumulátora Li-Ion 21,6 V	571567 R220	395,00		329,00

[1] Záručné podmienky a registráciu predĺženia záruky výrobcu na 5 rokov nájdete pod www.rems.de/service.

ACC
Automatic Circuit Control
S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok

REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS

5 ROKOV ZÁRUKY!

Len 2,4 kg! Univerzálny do Ø 40 mm. Super ľahký. Super malý. Super ľahko ovládateľný. Super rýchly. Otočný o 360°.

REMS Mini-Press ACC Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis 22 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Pre pohon lisovacích kliešti REMS Mini / lisovacích krúžkov. Otočné uloženie lisovacích kliešti s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 380 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. Integrované LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 578012 R220 € 1 350,–

Super-ponuka!*
Pri nákupe REMS Mini-Press ACC Basic-Pack dostanete 3 lisovacie klieště Mini do 35 mm na základe Vášho výberu zadarmo. Ušetríte naviac medzi € 288,– až € 645,–.

Obj.č. 578X04 R220 € **1 199,–**

Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

Nútený chod a sledovanie lisovacieho tlaku. Antivibračný systém. Automatické zaistenie lisovacích kliešti. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pre ca. 200 zalisovaní na Viega Profipress DN 15 na jedno nabitie akumulátora.

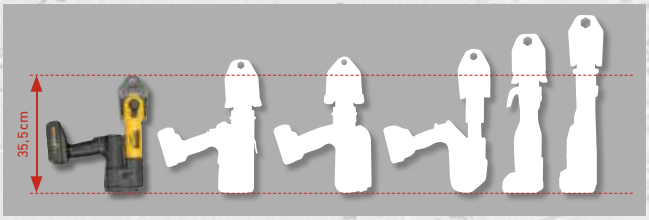

Malý medzi veľkými.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
1,5 Ah | 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah
Power-Packs – Strana 22

ACC
Automatic Circuit Control
S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis 32 kN s núteným chodom a sledovaním lisovacieho tlaku, na výrobu lisovaných spojení Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". K pohonu lisovacích kliešti / lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích kliešti / lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytenie lisovacích kliešti s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. Antivibračný systém. LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

5 ROKOV ZÁRUKY!

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack
V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 576010 R220 € 1 960,–
€ **1 439,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\P
Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 576001 R22 € 1 530,–
€ **1 229,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack
V kufri systému L-Boxx.
Obj.č. 576011 R220 € 1 990,–
€ **1 479,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\P
Bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. V kufri systému L-Boxx.
Obj.č. 576002 R22 € 1 560,–
€ **1 269,–**

ACC
Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok

REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS

5 ROKOV ZÁRUKY!¹⁾

Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

REMS Akku-Press Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis 32 kN s vypínacím signálom na výrobu lisovaných spojení Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 571013 R220 € 1 350,–

Obj.č. 571X01 R220 € **1 219,–**

REMS Akku-Press ACC Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis 32 kN s nútneným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Zostávajúci obsah dodávky viď hore.
Obj.č. 571014 R220 € 1 520,–

Obj.č. 571X02 R220 € **1 319,–**

+ Darčekový balíček ku každému Basic-Packu:*
1 akumulátorové LED-svietidlo zadarmo
2. akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah zadarmo
Hodnot € 242,70

Power-Edition – pre sieťovú prevádzku. Tiež vhodný pre akumulátorovú prevádzku.

ACC
Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok

5 ROKOV ZÁRUKY!¹⁾

Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

Basic-Pack pre sieťovú prevádzku:

REMS Akku-Press ACC Power-Edition

Elektrohydraulický radiálny lis 32 kN s nútneným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". K pohonu lisovacích klieští / lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 380 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. Sieťový zdroj Li-Ion 230 V/14,4 V pre sieťovú prevádzku 230 V namiesto akumulátora Li-Ion 14,4 V. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 571015 R220 € 1 570,–

€ **1 199,–**

Príslušenstvo pre akumulátorovú prevádzku:

Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 3,0 Ah
Obj.č. 571555 R14 € **197,–**

Rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V
Obj.č. 571560 R220 € **149,–**

ACC
Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok

5 ROKOV ZÁRUKY!¹⁾

Univerzálny do Ø 110 mm. Kompaktný. Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.

REMS Power-Press Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis 32 kN s vypínacím signálom na výrobu lisovaných spojení Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 577011 R220 € 1 200,–

€ **989,–**

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis 32 kN s nútneným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Zostávajúci obsah dodávky viď hore.
Obj.č. 577010 R220 € 1 310,–

€ **1 059,–**

¹⁾ Záručné podmienky a registráciu predĺženia záruky výrobcu na 5 rokov nájdete pod www.rems.de/service.

Kvalitný nemecký výrobok

len 4,7 kg

5 ROKOV ZÁRUKY!1)

REMS Power-Press SE – univerzálny do Ø 110 mm. Rýchle, len v niekoľkých sekundách hotové, bezpečné lisovanie.

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektrický radiálny lis 32 kN na výrobu lisovaných spojení Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích krúžkov iných výrobcov. Usadenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektromechanický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, s bezpečnostnou klznou spojkou a systémom posuvu s trapézovým závitovým vretenom. Ochrana proti preťaženiu. Bezpečnostný spínač. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 572111 R220 € 870,–

€ 709,–

REMS Eco-Press – univerzálne použiteľný až do Ø 26 mm. Bleskové, bezpečné lisovanie.

Kvalitný nemecký výrobok

Patent EP 1 223 008

len 1,6 kg

Hnací mechanizmus REMS Eco-Press

Radiálny ručný lis s aretovateľným koncovým dorazom na výrobu lisovaných spojov s plastovými a vrstvenými rúrkami Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – 1". K pohonu lisovacích klieští REMS. S deliteľnými rúrkovými ramenami. V balení v zmršťovacej fólii.
Obj.č. 574000 R € 204,–

€ 165,–

Lisovacie krúžky REMS pre veľké dimenzie do Ø 54 mm. Nasadiť. Zalisovať. Hotovo.

Lisovacie krúžky REMS (PR-3S) s 3-mi na kĺbovom krúžku výkyvne uloženými lisovacími segmentami pre náročné lisovanie veľkých rozmerov. Optimálne lisovanie vďaka radiálne riadenému pohybu lisovacích segmentov. Lisovacia kontúra M pre systémy s lisovanými tvarovkami Geberit Mapress a vhodné ďalšie systémy.

Lisovací krúžok REMS M 42 (PR-3S)	Obj.č. 572706 R	€ 610,–
Lisovací krúžok REMS M 54 (PR-3S)	Obj.č. 572708 R	€ 610,–
Medziklieště Z2 k pohonu lisovacích krúžkov REMS (PR-3S) 42 – 54 mm	Obj.č. 572795 RX	€ 132,–
Kufor z oceľového plechu	Obj.č. 572810 R	€ 85,50
Kompletná sada lisovacích krúžkov	**Obj.č. 572060** R	**€ 1 430,–**

Kvalitný nemecký výrobok

€ 1 239,–

REMS Power-Press XL ACC – univerzálny do Ø 110 mm.

Aj pre Geberit Mapress Uhlíková oceľ, Nerezová oceľ, Meď v inštalácii pitnej vody a kúrenia do Ø 108 mm.

ACC
Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok

Lisovanie Ø 10 – 108 mm len v jednej pracovnej operácii.

Superrýchle, napr. Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 108 mm len za 15 s.

Na pohon REMS lisovacích klieští / lisovacích krúžkov / lisovacích krúžkov XL a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov.

Otočné uchytenie lisovacích klieští s automatickým zaistením.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis 32 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". K pohonu REMS lisovacích klieští / lisovacích krúžkov / lisovacích krúžkov XL a vhodných lisovacích klieští / lisovacích krúžkov iných výrobcov. Otočné uchytenie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysoko výkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. V kufri systému XL-Boxx.
Obj.č. 579012 R220

€ 2 080,–

5 ROKOV ZÁRUKY!1)

REMS lisovacie kliešte / REMS lisovacie kliešte Mini BMP ¼" – 1⅛" pre chladiacu a klimatizačnú techniku.

REMS lisovacie kliešte Mini BMP pre systém s lisovanými tvarovkami Conex Bänninger >B< MaxiPro

Lisovací obrys	Obj.č.	€
BMP ¼"	578700	**155,00**
BMP ⅜"	578702	**155,00**
BMP ½"	578704	**155,00**
BMP ⅝"	578706	**155,00**
BMP ¾"	578708	**155,00**
BMP ⅞"	578710	**155,00**
BMP 1"	578712	**155,00**
BMP 1⅛"	578714	**155,00**

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Dostupné aj ako sada.

REMS lisovacie kliešte BMP pre systém s lisovanými tvarovkami Conex Bänninger >B< MaxiPro

Lisovací obrys	Obj.č.	€
BMP ¼"	571700	**163,00**
BMP ⅜"	571702	**163,00**
BMP ½"	571704	**163,00**
BMP ⅝"	571706	**163,00**
BMP ¾"	571708	**163,00**
BMP ⅞"	571710	**163,00**
BMP 1"	571712	**163,00**
BMP 1⅛"	571714	**163,00**

Patent EP 1 223 008

Dostupné aj ako sada.

Lisovacie kliešte REMS – miliónkrát osvedčené. Pre všetky bežné systémy s lisovanými tvarovkami.

Vysoko zaťažiteľné lisovacie kliešte z pevnej, húževnatej, zvlášť kalenej špeciálnej ocele. Lisovacie obrysy lisovacích kliešti / lisovacích kliešti Mini REMS sú špecifické pre daný systém a zodpovedajú lisovacím obrysom daného systému s lisovanými tvarovkami. Vďaka tomu nezávadné, systému odpovedajúce, bezpečné lisovanie. Lisovacie čeľuste lisovacích kliešti s veľmi presne zapracovaným a na CNC obrábacích centrách strojovo presne zaobleným lisovacím obrysom. Vďaka tomu významne menšie výrobné tolerancie než u iba liateho lisovacieho obrysu.

Spätné dosledovanie podľa EN 1775:2007

Lisovacie kliešte / lisovacie kliešte Mini / lisovacie krúžky REMS s lisovacím obrysom M, V, SA, B, RN a UP majú vždy vytvorené špecifické značenie v lisovacom obryse, ktoré zanechá po ukončení lisovacieho cyklu trvalý otlačok priamo na lisovanej tvarovke. Toto umožňuje užívateľovy tiež i po ukončení lisovania ešte jednu kontrolu, či boli pre zhotovenie lisovaného spoju použité vhodné lisovacie kliešte resp. lisovacie krúžky.



Týmto spätným dosledovaním splňuje REMS doporučenie európskej normy EN 1775:2007 pri inštalácii systémov s lisovanými tvarovkami na plyn.

Príklad lisovacích kliešti REMS M: Otlačok "M" na lisovanej tvarovke za účelom spätného dosledovania podľa EN 1775:2007

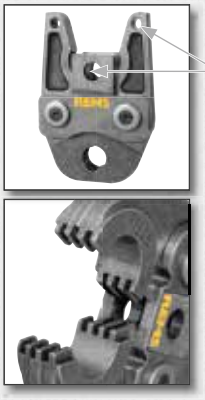

Jedinečný!

Patent EP 1 223 008

Všetky lisovacie kliešte REMS, ktoré sú v katalógu označené * majú ďalšie pripojenie a pasujú tiež do ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.

Patent EP 2 027 971

REMS lisovacie kliešte ACZ, SFZ, RFZ, RFZ, VMPz s ozubením zabraňujú tvorbe otrepov na lisovacom puzdre.

Kvalitný nemecký výrobok

Lisovacie kliešte REMS / Lisovacie kliešte Mini M, V do 35 mm € **96,–**

Lisovacie kliešte REMS / Lisovacie kliešte Mini do 32 mm. TH, U, UP, VP, G, B € **116,–**

REMS set lisovacích kliešti Mini

M 15-18-22-28-35
V kufri systému L-Boxx.
Obj.č. 578055 R € 820,–
€ **559,–**

V 15-18-22-28-35
V kufri systému L-Boxx.
Obj.č. 578056 R € 820,–
€ **559,–**

REMS set lisovacích kliešti

M 15-18-22-28-35
V kufri systému L-Boxx.
Obj.č. 571161 R € 820,–
€ **559,–**

V 15-18-22-28-35
V kufri systému L-Boxx.
Obj.č. 571162 R € 820,–
€ **559,–**

[1] Záručné podmienky a registráciu predĺženia záruky výrobcu na 5 rokov nájdete pod www.rems.de/service.

REMS lisovacie krúžky 45° (PR-2B) – riešenie problému pre ťažko prístupné miesta.

Napr. výlomy múrov, voľne položené rúrky, šachty.

Patent EP 2 774 725

REMS lisovacie krúžok 45 ° (PR-2B), s 2 lisovacími čeľusťami, pre bezpečné nasadenie lisovacích čeľustí na zle prístupných miestach vďaka šikmej polohe v uhle 45°.

Lisovacie krúžky REMS 45° (PR-2B)

Lisovací obrys	Obj.č.	€
M 12 45° (PR-2B)	574520 R	**110,00**
M 15 45° (PR-2B)	574522 R	**110,00**
M 18 45° (PR-2B)	574524 R	**110,00**
M 22 45° (PR-2B)	574526 R	**110,00**
M 28 45° (PR-2B)	574528 R	**110,00**
M 35 45° (PR-2B)	574530 R	**121,00**
F 16 45° (PR-2B)	574550 R	**110,00**
F 20 45° (PR-2B)	574552 R	**110,00**
F 26 45° (PR-2B)	574554 R	**110,00**
F 32 45° (PR-2B)	574556 R	**121,00**
TH 16 45° (PR-2B)	574558 R	**110,00**
TH 20 45° (PR-2B)	574560 R	**110,00**
TH 26 45° (PR-2B)	574562 R	**110,00**
TH 32 45° (PR-2B)	574564 R	**121,00**
V 12 45° (PR-2B)	574502 R	**110,00**
V 14 45° (PR-2B)	574532 R	**110,00**
VG 14 45° (PR-2B)	574536 R	**110,00**
V 15 45° (PR-2B)	574504 R	**110,00**
V 16 45° (PR-2B)	574534 R	**110,00**
VG 16 45° (PR-2B)	574538 R	**110,00**
V 18 45° (PR-2B)	574506 R	**110,00**
V 22 45° (PR-2B)	574508 R	**110,00**
V 28 45° (PR-2B)	574510 R	**110,00**
V 35 45° (PR-2B)	574512 R	**121,00**

Kvalitný nemecký výrobok

Medziklieště Mini Z1

k pohonu REMS lisovacích krúžkov 45° (PR-2B) Vhodné pre REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC.
Obj.č. 578558 RX — € **127,–**

Medziklieště Z1

k pohonu REMS lisovacích krúžkov 45° (PR-2B). Vhodné pre všetky REMS radiálne lisy (mimo REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC).
Obj.č. 574500 RX — € **121,–**

Kufor z oceľového plechu

s vložkou pre medziklieště Mini Z1 a medziklieště Z1, ako aj 6 kusov REMS lisovacích krúžkov V 12-35 45 ° (PR-2B), príp. M 12-35 45 ° (PR-2B) príp. F 16 - 32 45 ° (PR-2B).
Obj.č. 574516 R — € **85,50**



Deliace kliešte s 1 párem otočnými deliacimi vložkami na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, M6 – M12, až do pevnostnej triedy 4.8 (400 N/mm²).

Kvalitný nemecký výrobok

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Deliace kliešte REMS M – delenie závitových tyčí. Bleskovo rýchle.

Jedinečné! – Patent EP 1 223 008
Všetky deliace kliešte M označené * majú ďalšie pripojenie pre ručný pohon prostredníctvom ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.

Pre REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

Deliace kliešte REMS Mini – delia iba behom 2 sekúnd!

M 6 Obj.č. 578620
M 8 Obj.č. 578621
M 10 Obj.č. 578622 miesto € 214,– teraz len

Pre radiálne lisy REMS (okrem REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) a vhodné radiálne lisy iných výrobcov:

Deliace kliešte REMS

M 6* Obj.č. 571890
M 8* Obj.č. 571895
M 10 Obj.č. 571865
M 12 Obj.č. 571870 miesto € 214,– teraz len

€ **195,–**

Lisovanie Ø 64 – 108 mm len v jednej pracovnej operácii. Anti-vibračný systém.

Super rýchly, napr. Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 108 mm len za 15 s. S núteným chodom. Istá poloha medzikliešti vďaka automatickému zaisteniu. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, pre ca. 120 zalisovaní Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 76,1 mm na jedno nabitie akumulátora.

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
1,5 Ah | 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Power-Packs – Strana 22

ACC
Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok

Novinka

LED-pracovné svetlo

len 6,5 kg

5 ROKOV ZÁRUKY!¹⁾

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Akumulátorový radiálny lis 45 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". K pohonu REMS lisovacích krúžkov XL. Otočné uchytenie lisovacích krúžkov s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. Antivibračný systém. LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Medziklieště Z7 XL 45 kN.
V kufri systému XL-Boxx.
Obj.č. 579014 R220 € 2 950,–

€ 2 489,–

REMS lisovacie kliešte/lisovacie krúžky VMP ⅜ – 2" für Viega Megapress/Megapress S

Pohon prostredníctvom všetkých radiálnych lisov REMS s posuvnou silou 32 kN a vhodných radilálnych lisov iných výrobcov. Nie pre inštalácie plynu.

Kvalitní německý výrobek

Z5

Lisovací obrys	Obj.č.	€
VMP ⅜" (OD 17,2 mm)	571740	**191,00**
VMP ½" (OD 21,3 mm)	571762	**191,00**
VMPz ¾" (OD 26,9 mm)	571764	**191,00**
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	**191,00**
VMPz 1¼" (S) (OD 42,4 mm)	572413	**630,00**
VMPz 1½" (PR-3B)¹⁾ (OD 48,3 mm)	572844 R	**424,00**
VMPz 2" (PR-3B)¹⁾ (OD 60,3 mm)	572845 R	**424,00**

Medziklieště Z5

k pohonu REMS lisovacích krúžkov
VMPz 1½ – 2" (PR-3B) Obj.č. 572802 RX **€ 286,–**

¹⁾ K pohonu lisovacích krúžkov (PR-3B) je treba použiť medziklieště Z5.

REMS lisovacie krúžky VMP 2½ – 4" pre Viega Megapress S XL

Pohon prostredníctvom REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC s posuvnou silou 45 kN. Je treba použiť medziklieště Z7 XL 45 kN. Nie pre inštalácie plynu.

Kvalitní německý výrobek

Lisovací krúžok VMPz s ozubením
Patent EP 2 027 971

Novinka

Z7 XL 45 kN

Lisovací obrys	Obj.č.	€
VMPz 2½" XL (PR-3B) (OD 66,7 mm)	579112 R	**540,00**
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 79,4 mm)	579113 R	**540,00**
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 104,8 mm)	579114 R	**580,00**

Medziklieště Z7 XL 45 kN

k pohonu REMS lisovacích krúžkov
VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B) Obj.č. 579123 R **€ 352,–**

REHAU, TECE ...

napr. aquatherm, General Fittings, IVT, REHAU, REVEL Seppelfricke, TECE, TIEMME, Würth

len 3,0 kg

ACC
Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom a kontrolou stavu nabitia

Kvalitný nemecký výrobok

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
1,5 Ah | 2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Power-Packs – Strana 22

LED-pracovné svetlo

ZADARMO*

5 ROKOV ZÁRUKY!¹⁾

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – univerzálny do Ø 40 mm. S automatickým spätným chodom. Kompletný sortiment lisovacích hláv REMS, rýchlo vymeniteľných.

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack

Akumulátorový axiálny lis 20 kN na výrobu spojenia tlakovými krúžkami Ø 12 – 40 mm. Zdvih 40 mm, na lisovanie tlakových spojovacích krúžkov s napínacím rozostupom a ≤ 82 mm. Pre pohon lisovacích hláv REMS. Pohonná jednotka s automatickým spätným chodom. Elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W , s vysokou ťažnou silou, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. Integrované LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Bez lisovacích hláv. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 573022 R220 € 1 350,–

Super ponuka!*
Pri kúpe Basic-Packu obdržíte 3 sady lisovacích hláv podľa Vášho výberu zdarma. Ušetríte naviac medzi € 285,– až € 429,–.

Obj.č. 573X03 R220 **€ 1 189,–**

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack\P

Ako Obj.č. 573022, bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky. Bez lisovacích hláv.
Obj.č. 573027 R22 € 1 000,–

€ 819,–

¹⁾ Záručné podmienky a registráciu predĺženia záruky výrobcu na 5 rokov nájdete pod www.rems.de/service.

REMS EMSG 160 – automatické zváranie. Elektronické riadenie. Akustická a optická kontrola priebehu zvárania.

Kvalitný nemecký výrobok

REMS EMSG 160

Prístroj na zváranie elektrotvaroviek, 230 V, 50 Hz, 1150 W, na zváranie odpadových rúr elektrotvarovkami z PE výrobcov Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 40 – 160 mm. Elektronicky riadený, s akustickou a optickou kontrolou priebehu zvárania. V pevnom kryte z plastu, odolného proti nárazom, s nosným popruhom. Zváracie vedenia 4,40 m. V kartóne.
Obj.č. 261001 R220 € 670,–

€ 569,–

REMS MSG – racionálne polyfúzne zvarovanie tvaroviek.

Tepelné články v súlade s DVS. Vysoko hodnotný PTFE poťah.

REMS MSG 63 FE Set 20-25-32

Prístroj s tepelným článkom pre polyfúzne zvarovanie plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. Tepelný článok 230 V, s PTFE potiahnutými varnými hrdlami, varnými objímkami pre Ø 20, 25, 32 mm. Pevne nastavená teplota na 263 ° C pre PP-rúrky, s elektronickou reguláciou teploty. Odkladací stojan. Držiak pre pracovný stôl k pripevneniu prístroja v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. Šesťhranný kľúč pre montáž a demontáž varných hrdiel a varných objímok. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 256233 R220 € 491,–

€ 369,–

Ideálny pre inštalatéra!

Tepelný článok podľa DVS.
Elektronické riadenie teploty.
Rýchloupínacie zariadenie vhodné i pre šikmé odbočky.

REMS SSM 160RS

Stroj s tepelným článkom pre zvarovanie na tupo plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Prístroj s tepelným článkom pre zvarovanie na tupo s tepelným článkom povlakovaným teflonom 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Nastaviteľná teplota 180 – 290°C, prednastavené na PE rúrky. Elektronická regulácia teploty. Elektrický hoblík 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Prítlačné zariadenie. Ochranný kryt na tepelný článok. Elektrický hoblík 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Prítlačné zariadenie. Rýchloupínacie zariadenie, i pre šikmé odbočky, skladajúci sa z 2 zverákov majúcich po 2 upínacích vložkách pre rúrky Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podpery rúrok Ø 160 mm s vložkami podpier Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Pracovný kľúč. Kufor z oceľového plechu na upínacie vložky a vložky podpier. Rúrkový podstavec = Podstavec = Transportne zariadenie.
Obj.č. 252026 R220 € 4 160,–

€ 3 299,–

REMS Aquila 3B

Prenosná stanica pre opracovanie rúrok. Bezpečné upínanie rúrok do 6". Kdekoľvek.

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

REMS Aquila 3B

Stanica pre opracovanie rúrok s reťazovým upínacím zverákom na rúrky pre upínanie rúrok, plného materiálu, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Pracovná doska s integrovaným reťazovým upínacím zverákom s dvojitou upínacou čeľusťou, podperou rúrok, držiakmi nástrojov, 3 ohýbacími prípravkami pre ohýbanie rúrok Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – ¾", upínacou hlavou. Skladací trojnohý podstavec s odkladacou doskou. Nosnosť ≤ 450 kg. V kartóne.
Obj.č. 120270 R € 468,–

€ 369,–

REMS Aquila WB

Bezpečné upínanie rúrok do 6".

Ø 10 – 165 mm, ⅛ – 6"

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Aquila WB

Vysoko kvalitný reťazový upínací zverák na upínanie rúrok, plného materiálu, Ø 10 – 165 mm, Ø ⅛ – 6". Základná doska s integrovaným reťazovým upínacím zverákom pre upínanie rúrok s dvojitou upínacou čeľusťou, podperou rúrok, ohýbacím prípravkom. Na pracovný stôl. V kartóne.
Obj.č. 120250 R € 291,–

€ 219,–

do 2"

Kvalitný nemecký výrobok

*Okolitá teplota/teplota vody cca 18°C.

REMS Eskimo - zmraziť miesto vyprázdniť. Super rýchly. Automatický prívod zmrazovacieho média.

Obzvlášť úzke, nezničiteľné zmrazovacej manžety. Vysoký tepelný výkon, napr. ¾ "oceľovú rúrku len za 4 min.*

REMS Eskimo Set

Zmrazovač rúrok pre zmrazovacie médium kysličník uhličitý. Pre oceľové, medené, plastové a vrstvené rúrky, Ø ⅛ – 2 ", Ø 10 – 60 mm. Po 2 kusoch zmrazovacích manžiet v 10 rôznych veľkostiach pre celkový pracovný rozsah, pripojenie na fľašu s T-rozdeľovačom, uzatváracia matica, 2 rukoväte s injektorom, 2 vysokotlakové hadice. V pevnom kufri.
Obj.č. 130002 R € 560,–

€ 389,–

do 2"

Vysoký chladiaci výkon, napr. ¾" oceľová rúrka iba za 9 min*.

R-290

Kvalitný nemecký výrobok

*Okolitá teplota/teplota vody cca 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – elektricky zmraziť miesto vyprázdniť. Super rýchlo do 2".

Jedinečný! Patent EP 1 108 944

Jednodielne zmrazovacie hlavy pre hlavný pracovný rozsah Ø ¼ – 1" popr. Ø 15 – 35 mm, nie sú nutné žiadne redukčné vložky.Mimoriadne kompaktné mraziace hlavy s geometricky špeciálne vytvorenými priehlbinami k upnutiu na zakaždým rozdielne priemery rúrok. Veľmi úzke, iba 50 mm široké. Všade použiteľné, i na úzkych miestach. Nie je nutné žiadne mazanie /pasty.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrický zmrazovač rúrok s uzavretým obehom zmrazovacieho média. Na oceľové, medené, plastové, vrstvené rúrky, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivom, 2,5 m dlhej, 2 upínacie pásky, 2 LCD-digitálne teplomery, fľaša s rozprašovačom. Výbava pre Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. V pevnom kryte z oceľového plechu. V kartóne.
Obj.č. 131012 R220 € 1 640,–

€ 1 199,–

Rozširovacia sada 1½ – 2" / 54 – 60 mm
Obj.č. 131160 R € 230,–

€ 109,–

Robustné kvalitné náradie pre tvrdé zaťaženie a dlhú životnosť.

Robustné prevedenie z chrom-vanadovej ocele, celokovovo zápustkovo kované, zušľachtené, s práškovým nástrekom. Kalené ozubenie, vysoko odolné proti opotrebeniu.

REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Hasák s čeľusťami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C. Sika kliešte s prestrčeným kĺbom (remeslo), nastaviteľné do 7 polôh. ISO 8976.
Obj.č. 116X01 R € 141,–

€ 87,90

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Hasák s čeľusťami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C.
Obj.č. 116X02 R € 203,–

€ 118,90

REMS Herkules XL 12" – Super stabilný pre rúry do 12".

REMS Herkules XL 12"

Výškovo nastaviteľná, sklopná podpera materiálu na rúry, plný materiál, Ø 1¼ – 12 ", Ø 42 – 324 mm. Nosnosť ≤ 450 kg. V kartóne.
Obj.č. 120125 R € 321,–

€ 249,–

Kvalitný nemecký výrobok

DW-0201 AS2032 W1.303 7808-649

REMS Spezial – vysoko legovaná závitorezná látka.

Na báze minerálneho oleja, umývateľná vodou.

REMS Spezial 5 l bandaska
Obj.č. 140100 R € 60,40
€ 45,90

REMS Spezial 600 ml sprej
Obj.č. 140105 R € 20,10
€ 15,30

REMS Sanitol – bezminerálna závitorezná látka.

Úplne rozpustná vo vode. Bez minerálneho oleja, bez etanolu.Ku kontrole vypláchnutia sfarbený do červena. Vynikajúca ochrana proti korózii.

REMS Sanitol 5 l bandaska
Obj.č. 140110 R € 82,40
€ 62,90

REMS Sanitol 600 ml sprej
Obj.č. 140115 R € 22,90
€ 16,30

REMS eva – inštalatérova závitnica.

Zvlášť ľahké narezávanie a rezanie závitov vďaka presnému prevedeniu závitoreznej hlavy, závitových čeľustí a krytu ako kompaktnej jednotky. Páka račne z ocele, potiahnutá silným plastom.

Kvalitný nemecký výrobok

REMS eva Set R ½-¾-1-1¼
Ručná závitnica s rychlovymeniteľnými závitoreznými hlavami ⅛ – 2", 16 – 50 mm, skrutkové závity 6 – 30 mm, ¼ – 1". Pre pravotočivé a ľavotočivé závity. 1 páková račňa pre celý rozsah rezania. Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy R ½-¾-1-1¼ s reznými čeľusťami pre rúrkové kužeľové závity podľa ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravotočivé.
V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 520015 € 450,–
€ 329,–

REMS eva Set R ½-¾-1-1¼-1½-2
Ručná závitnica s rychlovymeniteľnými závitoreznými hlavami R ½-¾-1-1¼-1½-2.
V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 520017 € 640,–
€ 479,–

Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS S

Riešenie na ťažko prístupných miestach, napr. vo výlomoch múrov, na odkrytých rúrkach, v šachtách. Prídavné, precízne rúrkové vedenie na strane krytu pre perfektné vystredenie rúrky a ľahké narezávanie.

Kvalitný nemecký výrobok

Závitorezné hlavy REMS S Set R ⅜-½-¾"
Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy S, predĺženie 300 mm.
V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 520025 R € 550,–
€ 449,–

REMS Amigo 2 – silný ako medveď do 2".

1700 W
len 6,5 kg

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Amigo 2 Set R ½-¾-1-1¼-1½-2

Elektrická závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami. Na rúrkové závity ⅛–2", 16–50 mm, skrutkové závity 6–30 mm, ¼–1". Na pravé a ľavé závity. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, univerzálnym motorom s vysokou ťažnou silou 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, bezpečnostným spínačom, výkon zvyšujúcim automatickým prestavením uhlíkových kief pri voľbe smeru otáčania, pravý a ľavý chod. Oporná vidlica pre obidva smery otáčania. Rychlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS eva na rezanie rúrkových kónických závitov ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 pravých. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 540020 R220 € 1 570,–

€ **1 239,–**

REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B

Hodnota € 2 030,–

Obj.č. 540X01 R220 € **1 539,–**

REMS Amigo – najmenší, najľahší, najsilnejší a najrýchlejší do 1¼".

1200 W
len 3,5 kg

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Amigo Set R ½-¾-1-1¼

Elektrická závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami. Na rúrkové závity ⅛–1¼", 16–40 mm, skrutkové závity 6–30 mm, ¼–1". Na pravé a ľavé závity. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, univerzálnym motorom s vysokou ťažnou silou 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, bezpečnostným spínačom, výkon zvyšujúcim automatickým prestavením uhlíkových kief pri voľbe smeru otáčania. Špičkový príkon až 1800 W. Pravý a ľavý chod, ochrana proti preťaženiu. Oporná vidlica pre obidva smery otáčania. Rychlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS eva na rezanie rúrkových kónických závitov ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ pravotočivé. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 530020 R220 € 980,–

€ **769,–**

REMS Akku-Amigo 22 V – Jednoducho ovládateľná a ľahká.

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, pre cca 52 závitov ¾" na jedno nabitie akumulátora.

len 5,6 kg

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
9,0 Ah

Kvalitný nemecký výrobok

Power-Packs – Strana 22

REMS Akku-Amigo 22 V Set R ½-¾-1

Akumulátorová závitnica s rýchlo-výmeniteľnými rezacími hlavami. Pre rúrkové závity ⅛–1", 16–32 mm, skrutkové závity 6–30 mm, ¼–1". Pre pravé aj ľavé závity. Pohonná jednotka s bezúdržbovou prevodovkou, výkonným akumulátorovým motorom 21,6 V, 500 W, bezpečnostným krokovacím spínačom. Pravý a ľavý chod, kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Oporná vidlica pre oba smery otáčania. Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS Eva pre kónické rúrkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravé príp. pre závity pre elektroinštalačné rúrky EN 60423 M. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 530015 R220 € 1 750,–

€ **1 319,–**

REMS Akku-Amigo 22 V Set\P R ½-¾-1

Ako Obj.č. 530015, bez akumulátora, bez rýchlonabíjačky.
Obj.č. 530017 R22 € 1 300,–

€ **979,–**

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Tornado – trieda sama o sebe.

Automatické upínacie skľučovadlo.
Univerzálna automatická závitorezná hlava.
Automatické chladenie a mazanie.

REMS Tornado 2000

Závitorezný stroj pre rúrkové závity ($^{1}/_{16}$) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, skrutkové závity (6)10 – 60 mm, ¼ – 2". Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, nožný bezpečnostný spínač s núdzovým vypínačom, 2 automatické skľučovadla, automatické mazanie a chladenie. Zo sadou náradia, ktoré tvorí univerzálna automatická závitorezná hlava pre všetky závity, tiež dlhé závity, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitu pre kónické závity, závitorezné čeľuste pre rúrkové závity kónické ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾" a R 1 – 2" pravé, Odrezávač rúrok, zariadenie pre vnútorné odhrotovanie rúrok, prítlačná páka. Výškovo nastaviteľná podpera pre podkladanie materiálu. Možnosť výberu z 3 motorov. Prenosné prevedenie na 3 rúrkových nohách, s odnímateľnou veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Prevedenie T s integrovanou, ešte väčšou vaňou na olej a nádobou na triesky, na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podvozok s miestom na odkladanie materiálu.
V kartóne.
Obj.č. 340200 R220 € 4 130,–

€ 3 069,–

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.

Kvalitný nemecký výrobok

Zvlášť ľahké zarezanie.

Podstavec pojazdný a sklopný (príslušenstvo)

REMS Magnum - kompaktný stroj do 2".

REMS Magnum 2000 L-T

Závitorezný stroj pre rúrkové závity ($^{1}/_{16}$) ⅛ – 2 ", 16 – 63 mm, skrutkové závity (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, nožný bezpečnostný spínač s núdzovým vypínačom, osvedčené rýchloupínacie samozosiľujúce skľučovadlo, zadné ustreďovacie skľučovadlo, automatické mazanie a chladenie. So sadou náradia, ktoré tvorí univerzálna automatická závitorezná hlava pre všetky závity, tiež dlhé závity, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitu pre kónické závity, závitorezné čeľuste pre rúrkové závity kónické ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ " a R 1 – 2 " pravé, rezák rúrok, zariadenie na vnútorné odhrotovanie rúrok, prítlačná páka. Plocha pre odkladanie náradia. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Pre pracovný stôl, podstavec, pojazdný a sklopný podstavec alebo pojazdný podstavec s podperou materiálu. V kartóne.
Obj.č. 340226 R220 € 4 160,–

€ 3 179,–

Podstavec	Obj.č. 344105 R	€ **252,–**
Pojazdný podvozok	Obj.č. 344100 R	€ **429,–**
Podstavec pojazdný a sklopný	Obj.č. 344150 R	€ **520,–**

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.

Kvalitný nemecký výrobok

Zvlášť ľahké zarezanie.

Pojazdný podvozok (príslušenstvo)

REMS Magnum – superstroj do 3". Dokonale okrúhly a čistý závit do 3" vďaka 5 závitorezným čeľustiam.

REMS Magnum 3000 L-T

Závitorezný stroj na rúrkové závity ($^{1}/_{16}$) ½ – 3", 16 – 63 mm, skrutkové závity (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcim rýchloupínacím rázovým skľučovadlom, zadným ustreďovacím skľučovadlom a automatickým mazaním a chladením. Kompletný stroj so sadou náradia $^{1}/_{16}$ – 2" a 2½ – 3", ktorú tvorí vždy univerzálna závitorezná hlava pre všetky druhy závitov, taktiež dlhé závity, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitu pre kónické závity, závitorezné čeľuste na kónické rúrkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezákom na rúrky, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítlačnou pákou. Plocha na odkladanie nástrojov. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}. Pre pracovný stôl, podstavec, pojazdný a sklopný podstavec alebo pojazdný podstavec s podperou materiálu. V kartóne.
Obj.č. 380309 R220 € 6 090,–

€ 4 719,–

Podstavec	Obj.č. 344105 R	€ **252,–**
Pojazdný podvozok	Obj.č. 344100 R	€ **429,–**
Podstavec pojazdný a sklopný	Obj.č. 344150 R	€ **520,–**

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.

REMS Magnum – superstroj do 4". Dokonale okrúhly a čistý závit do 4" vďaka 6 závitorezným čeľustiam.

REMS Magnum 4000 L-T

Závitorezný stroj na rúrkové závity ($^{1}/_{16}$) ½ – 4", 16 – 63 mm, skrutkové závity (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcim rýchloupínacím rázovým skľučovadlom, zadným ustreďovacím skľučovadlom a automatickým mazaním a chladením. Kompletný stroj so sadou náradia $^{1}/_{16}$ – 2" a 2½ – 4", ktorú tvorí vždy univerzálna závitorezná hlava pre všetky druhy závitov, taktiež dlhé závity, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závitu pre kónické závity, závitorezné čeľuste na kónické rúrkové závity ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezákom na rúrky, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítlačnou pákou. Plocha na odkladanie nástrojov. Lahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}. Pre pracovný stôl, podstavec, pojazdný a sklopný podstavec alebo pojazdný podstavec s podperou materiálu. V kartóne.
Obj.č. 380444 R220 € 6 840,–

€ 5 889,–

Podstavec	Obj.č. 344105 R	€ **252,–**
Pojazdný podvozok	Obj.č. 344100 R	€ **429,–**
Podstavec pojazdný a sklopný	Obj.č. 344150 R	€ **520,–**

REMS Collum RG – Elektricky válcovať obvodové drážky do 12".

REMS Collum RG

Zariadenie na výrobu obvodových drážok valcovaním k drážkovaniu rúrok pre systémy rúrkových spojení DN 25 – 300, 1 – 12". Zariadenie na výrobu obvodových drážok valcovaním, ručná hydraulická pumpa, integrovaný nastavovací kotúčik na automatický doraz hĺbky drážky, 1 pár drážkovacích valcov (tlačný a protitlačný valec) 2 – 6", šesťhranný kľúč. 3 pohonné stroje na výber, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, univerzálnym motorom so silným ťahom, bezpečnostným spínačom. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.

REMS Collum RG
Univerzálny motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, ochrana proti preťaženiu. 29 min^{-1}.
Obj.č. 347006 R220 € 2 480,–
€ 2 189,–

REMS Collum RG 2
Univerzálny motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}
Obj.č. 347008 R220 € 2 810,–
€ 2 479,–

REMS Collum RG 2 Compact
Univerzálny motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, ochrana proti preťaženiu. 26 min^{-1}
Obj.č. 347009 R220 € 2 810,–
€ 2 479,–

REMS zariadenie na výrobu obvodových drážok valcovaním
Obj.č. 347000 R € 2 130,–
€ 1 729,–

Podstavec	Obj.č. 849315 R	€ **195,–**
Pojazdný podvozok	Obj.č. 849310 R	€ **315,–**
REMS Herkules 3B Podpera materiálu, výškovo nastaviteľná, pre rúry DN 25 – 150, Ø 1 – 6"	Obj.č. 120120 R	€ **297,–**

REMS Akku-Collum RG 22 V – Elektricky válcovať obvodové drážky do 12".

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, pre ca. 23 drážok DN 100/4" na jedno nabitie akumulátora.

REMS Akku-Collum RG 22 V

Akumulátorový stroj na výrobu obvodových drážok valcovaním k drážkovaniu rúrok pre systémy rúrkových spojení DN 25 – 300, 1 – 12". Zariadenie na výrobu obvodových drážok valcovaním, ručná hydraulická pumpa, integrovaný nastavovací kotúčik na automatický doraz hĺbky drážky, 1 pár drážkovacích valcov (tlačný a protitlačný valec) 2 – 6", šesťhranný kľúč. Pohonná jednotka s bezúdržbovou prevodovkou, výkonným akumulátorovým motorom 21,6 V, 500 W, bezpečnostným krokovacím spínačom. Pravý a ľavý chod, kontrola stavu stroja s ochranou proti preťaženiu, sledovanie teploty, kontrola stavu nabitia. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Oporná vidlica pre oba smery otáčania. Pre pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podstavec. V kartóne.
Obj.č. 347005 R220 € 3 510,–

€ 3 049,–

Podstavec	Obj.č. 849315 R	€ **195,–**
Pojazdný podvozok	Obj.č. 849310 R	€ **315,–**
REMS Herkules 3B Podpera materiálu, výškovo nastaviteľná, pre rúry DN 25 – 150, Ø 1 – 6"	Obj.č. 120120 R	€ **297,–**

REMS Pull – pre suché a mokré vysávanie.

Konštantne vysoký sací výkon vďaka permanentnému automatickému čisteniu filtra. Certifikovaný pre zachytávanie zdravie ohrozujúceho prachu podľa EN 60335-2-69[1].

REMS Pull

Elektrický suchý a mokrý vysávač pre priemyselné použitie. Pre vysávanie prachu, nečistôt a tekutín. Ideálny pre odsávanie prachu pri drážkovaní, prerezávaní, delení, vŕtaní, jadrovom vŕtaní a brúsení. Bypass-Motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Spínač zapnute/vypnute a spínač pre automatické čistenie filtra s integrovanou zelenou LED. Spínač sacieho výkonu k plynulému nastaveniu množstva vzduchu ≤ 74 l/s. Obmedzenie výšky hladiny s automatickým vypínaním. Automatické čistenie filtra. Prístrojová zásuvka pre elektrické náradie do 2200 W, s elektronickou zapínacou a vypínacou automatikou. Veľký obsah nádoby 35 l, plniace množstvo pre tekutiny 19 l. Pojazdné, 2 hnané kolesá, vodiaci valček/vodiaci valček s aretáciou. Prívodné vedenie 7,5 m. 1 kus papierového filtračného sáčku, 1 kus plochého skladaného papierového filtru. 2 kusy kovových sacích rúrok po 0,5 m, rukoväť, sacia hadica 2,5 m, predĺženie sacej hadice 2,5 m. Nástavec pre vysávanie plôch nasucho/namokro 300 mm s valčekmi, páskami s kefami, gumové stieracie pásky. Štrbinový nástavec. Adaptér sacej hadice/elektrické náradie. Integrované držiaky pre prívodné vedenie, saciu hadicu a príslušenstvo. V kartóne.

REMS Pull L Set

Certifikovaný ako vysávač a odsávač prachu pre zachytávanie zdravie ohrozujúceho prachu prachovej triedy L[1]. Medzná hodnota expozície/medzná hodnota pracovného miesta > 1 mg/m³, priestupnosť ≤ 1 %.
Obj.č. 185500 R220 € 690,–

€ 579,–

REMS Pull L Set W

REMS Pull L Set W – ideálny na odsávanie vrtného kalu pri vŕtaní na mokro s vŕtacími stojanmi REMS. REMS Pull L Set s vode odolným plochým skladaným filtrom PES a prípravkom pre odsávanie vody.
Obj.č. 185503 R220 € 1 110,–

€ 939,–

REMS Pull M Set

Certifikovaný ako vysávač a odsávač prachu pre zachytávanie zdravie ohrozujúceho prachu prachovej triedy M[1]. Medzná hodnota expozície/medzná hodnota pracovného miesta > 0,1 mg/m³, priestupnosť ≤ 0,1 %. S antistatickým systémom. Elektronická kontrola objemu toku, spínač voľby priemeru sacej hadice, uzatváracia zátka pre pripojovacie hrdlo sacej hadice. REMS Pull M s antistatickým systémom: Statický náboj je odvedený prostredníctvom elektricky vodivej kovovej sacej rúrky, elektricky vodivej rukoväte E, elektricky vodivej sacej hadice E, elektricky vodivému predĺženiu sacej hadice E a elektricky vodivému pripojovaciemu hrdlu na sacej hadici na uzemnený vrchný diel vysávača.
Obj.č. 185501 R220 € 990,–

€ 799,–

REMS Pull M Set D

REMS Pull M Set D – ideálny na odsávanie zdravie ohrozujuceho prachu pri vŕtaní na sucho s REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 ai. REMS Pull M Set so sacím rotorom pre odsávanie prachu.
Obj.č. 185504 R220 € 1 150,–

€ 919,–

REMS Contact 2000 – najmenší, najsilnejší a najrýchlejší prístroj tohto druhu.

Prevádzkový výkon = spájkovací výkon = 2000 W!
Vďaka tomu doba spájkovania napr. pre Ø 18 mm iba 18 s.

REMS Contact 2000 Super-Pack

Elektrický spájkovací prístroj na spájkovanie medených rúrok bez plameňa Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, riadiace napätie 24 V. Spájkovacie kliešte s 4 m dlhým káblom, bezpečnostný transformátor, 4 kusy prizmatických elektród, 2 kusy tyčových elektród, 250 g kvalitnej spájky REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitnej pasty na mäkké spájkovanie REMS Paste Cu 3, 1 rezák rúrok REMS RAS Cu-INOX 3-35, balenie s 10 kusmi čistiacich žiniek REMS Cu-vlies. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 164050 R220 € 880,–

€ 759,–

Odsávanie zdravie ohrozujúceho prachu podľa EN 60335-2-69

Pri opracovaní minerálnych stavebných látok, napr. betón, železo, murivo, mazanina, sa vo vysokej miere vyskytuje kremeň obsahujúci zdravie ohrozujúci minerálny prach (jemný kremenný prach). Nadýchnutie jemného kremenného prachu je zdraviu škodlivé. Podľa EN 60335-2-69 je pre vysávanie zdravie ohrozujúceho prachu s medznou hodnotou expozície/medznou hodnotou pracovného miesta > 0,1 mg/m³ predpísané použiť minimálne jeden priemyselný vysávač prachovej triedy M[1]. REMS Pull M, suchý a mokrý vysávač, certifikovaný pre vysávanie zdravie ohrozujúceho prachu prachovej triedy M, viac vľavo.

REMS Krokodil – prerezať namiesto vysekávať.

Celou plochou doléhající dosedací plocha během celého procesu drážkování a dělení pro řízené zanoření diamantových dělicích kotoučů, bezprašná, bezpečná práce a snadný, rovnoměrný posuv.

REMS Krokodil 180 SR

REMS Krokodil 125 + REMS Pull M

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)
K regulácii použitá tacho-otáčková elektronika udržuje predvolený počet otáčok konštantný i pri zaťažení.

Kvalitný nemecký výrobok

+ darčeková sada v hodnote € 175,80*
2 REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS H-P Ø 180 mm

+ darčeková sada v hodnote € 61,20*
2 REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS-Turbo Ø 125 mm

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrická diamantová drážkovacia a deliaca brúska s elektronickou reguláciou rýchlosti (Speed-Regulation). Na drážkovanie a delenie, napr. betónu, železobetónu, muriva všetkého druhu, prírodného kameňa, mazaniny všetkého druhu. Hĺbka drážky ≤ 61 mm, plynule nastaviteľná. Šírka drážky ≤ 62 mm, odstupňovaná dištančnými podložkami 3, 6, 10, 20 mm. Pohonný stroj s pohonnou hriadeľov Ø 22,2 mm, pre 1, 2 alebo 3 diamantové deliace kotúče podľa EN 13236, ≤ Ø 180 mm, s prevodmi pracujúcimi bez údržby, univerzálny motor 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W. Multifunkčná elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením otáčok naprázdno, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti prehriatiu. Prívodne vedenie 5,7 m. Ochrana opätovného rozbehu pri výpadku siete. Bezpečnostný spínač s blokovaním opätovného zapnutia. Otáčky pri zaťažení 3300 min⁻¹. Odsávacie hrdlo pre pripojenie vysávača /odsávača prachu (napr. REMS Pull M). Nástrčný kľúč SW 13. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 185011 R220 € 1 100,–

Obj.č. 185X03 R220 € **979,–**

REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektrická diamantová drážkovacia a deliaca brúska pre drážkovanie a delenie, napr. betónu, železobetónu, muriva všetkého druhu, prírodného kameňa, mazaniny všetkého druhu. Hĺbka drážky ≤ 38 mm, plynule nastaviteľná. Šírka drážky ≤ 43 mm, odstupňovaná dištančnými podložkami 3, 6, 10, 20 mm. Pohonný stroj s pohonnou hriadeľov Ø 22,2 mm, pre 1 alebo 2 diamantové deliace kotúče podľa EN 13236, ≤ Ø 125 mm, s prevodmi pracujúcimi bez údržby s bezpečnostnou klznou spojkou, univerzálny motor 230 V, 50 – 60 Hz, 1850 W. Multifunkčná elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením otáčok naprázdno, poistka proti preťaženiu. Prívodne vedenie 2,3 m. Bezpečnostný spínač s blokáciou opätovného zapnutia. Otáčky pri zaťažení 5000 min⁻¹. Odsávacie hrdlo pre pripojenie vysávača /odsávača prachu (napr. REMS Pull M). Nástrčný kľúč SW 13. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 185010 R220 € 880,–

Obj.č. 185X02 R220 € **709,–**



REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS-Turbo Ø 180 mm
Zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do tvrdých materiálov, s kovovým základným telom podľa EN 13236
Obj.č. 185026 R — € **54,10**

REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS H-P Ø 180 mm
High-Performance, zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do obzvlášť tvrdých materiálov, dlhá životnosť, s kovovým základným telom podľa EN 13236.
Obj.č. 185027 R — € **87,90**



REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS-Turbo Ø 125 mm
Zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do tvrdých materiálov, s kovovým základným telom podľa EN 13236
Obj.č. 185021 R — € **30,60**

REMS univerzálny diamantový deliaci kotúč LS H-P Ø 125 mm
High-Performance, zvarovaný laserom, odolný vysokým teplotám, pre rýchle rezy a rezy do obzvlášť tvrdých materiálov, dlhá životnosť, s kovovým základným telom podľa EN 13236.
Obj.č. 185022 R — € **61,20**

[1] Dbajte národných predpisov pre zachytávanie a likvidáciu zdravie ohrozujúceho prachu.

Jeden systém – 4 použitia!

Ideálny pre inštalatérov.

Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)
K regulácii použitá tacho-otáčková elektronika udržuje predvolený počet otáčok konštantný i pri zaťažení.

Kvalitný nemecký výrobok

REMS Picus SR Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka s reguláciou rýchlosti. Pre jadrové vŕtanie v betóne, železobetóne do ≤ Ø 162 (200) mm, murive a iných materiálov do ≤ Ø 250 mm. K vŕtaniu ako nasucho tak i s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1¼ pre vŕtaciu korunku, vo vnútri G ½, 2-stupňovou prevodovkou nevyžadujúcou údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Plynulá elektronická regulácia otáčok 200 min^{-1} až 500 min^{-1} (1. rýchlosť) resp. 500 min^{-1} až 1200 min^{-1} (2. rýchlosť), ochrana proti prehriatiu. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlospojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou ½". Protismerný držiak. Sada dištančných dielov. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z oceľového plechu. Vŕtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtacích koruniek.
Obj.č. 183022 R220 € 2 740,–

€ 2 189,–

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Ako Obj.č. 183022, avšak s univerzálnymi diamantovými jadrovými vŕtacími korunkami REMS UDKB Ø 62, 82, 132 mm.
Obj.č. 183023 R220 € 3 180,–

€ 2 549,–

... teraz s vŕtacím stojanom REMS Titan – pre najvyššie nároky. Pre jadrové vŕtanie do Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 – na jadrové vŕtania do železobetónu. do Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka pre jadrové vŕtanie v betóne, železobetóne, murive a iných materiáloch do Ø 40 – 300 mm. K vŕtaniu ako nasucho tak i s výplachom s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1¼ pre vŕtaciu korunku, 2-stupňovou prevodovkou nevyžadujúcou údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50 – 60Hz, 3420 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Kolískový prepínač. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vŕtacieho vretena pri zaťažení 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlospojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou ½". Krúžok k ľahkému uvoľneniu korunky. Jednostranný kľúč SW 32. Vŕtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtacích koruniek. V kartóne.
Obj.č. 180030 R220 € 4 670,–

€ 3 699,–

REMS Picus S1 – cenovo výhodná alternatíva

... teraz s vŕtacím stojanom REMS Simplex 2

Robustný, ľahko ovládateľný vŕtací stojan k jadrovému vŕtaniu do Ø 200 mm. Vŕtací stĺp zo 4-hranného oceľového profilu Ø 50 mm, pevného v ohybe a krute, spevneného za studena, s extra malými toleranciami, pre vedenie posuvových saní bez vibrácií.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka pre jadrové vŕtanie v betóne, železobetóne do ≤ Ø 102 (132) mm, murive a iných materiáloch do ≤ Ø 162 mm. K vŕtaniu na sucho alebo s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1¼ vonkajším, G ½ vnútorným pre vŕtacie korunky, prevody nevyžadujúce údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 1850 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vŕtacieho vretena pri zaťažení 580 min^{-1}. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlo spojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou ½ „. Protismerný držiak. Navŕtavacia pomôcka G ½ UDKB s vrtákom Ø 8 mm, šesťhranný nástrčný kľúč SW 3. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 180010 R220 € 1 430,–

€ 999,–

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Ako Obj.č. 180010, avšak s vŕtacím stojanom REMS Simplex 2 vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtacích koruniek.
Obj.č. 180032 R220 € 2 330,–

€ 1 619,–

Štartovacia sada za nízku cenu. Ideálna pre inštalatéra.

– 40 %

REMS UDKB Set 62-82-132
Ø 62, 82, 132 mm
Obj.č. 181101 R € 580,–

€ **369,–**

REMS UDKB LS Set 62-82-132
Ø 62, 82, 132 mm
Obj.č. 181111 R € 640,–

€ **409,–**

Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS

Indukčne spájkované na plne automatických spájkovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu spájkovaného spoja. Vŕtacie rúrky so spájkovaným diamantovým segmentom sú jednoduchým spájkovaním natvrdo znovu osaditeľné.

Univerzálne použiteľné pre mnohé materiály, pre vŕtanie na sucho i na mokro, ručne vedené alebo s vŕtacím stojanom. Jednotný vnútorný pripojovací závit UNC 1¼. Vŕtacia hĺbka 420 mm. Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvar strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕtací výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive.

Pohon prostredníctvom všetkých pohonných strojov REMS Picus a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím vonkajším závitom UNC 1¼.

Indukčne spájkované!
Možnosť opätovného osadenia!

– 25 %

Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	132,00	99,00
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	124,00	93,00
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	131,00	98,25
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	142,00	106,50
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	165,00	123,75
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	176,00	132,00
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	198,00	148,50
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	203,00	152,25
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	214,00	160,50
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	236,00	177,00
UDKB 125 × 420 × UNC 1¼	10	181057 R	255,00	191,25
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	256,00	192,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	256,00	192,00
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	301,00	225,75
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	317,00	237,75
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	352,00	264,00
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	373,00	279,75
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	454,00	340,50
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	466,00	349,50
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	610,00	457,50

Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS LS (LASER)

Zvarované laserom na plne automatických zvarovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu zvaru. Odolné proti vysokým teplotám – i pri extrémnom tepelnom zaťažení sa segmenty následkom prehriatia neoddelia.

Univerzálne použiteľné pre mnohé materiály, pre vŕtanie na sucho i na mokro, ručne vedené alebo s vŕtacím stojanom. Jednotný vnútorní pripojovací závit UNC 1¼. Vŕtacia hĺbka 420 mm. Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvar strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕtací výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive.

Pohon prostredníctvom všetkých pohonných strojov REMS Picus a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím vonkajším závitom UNC 1¼.

Zvarované laserom!
Odolné proti vysokým teplotám!

– 25 %

Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	172,00	129,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	137,00	102,75
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	145,00	108,75
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	157,00	117,75
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	182,00	136,50
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	194,00	145,50
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	218,00	163,50
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	224,00	168,00
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	236,00	177,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	260,00	195,00
UDKB LS 125 × 420 × UNC 1¼	10	181457 R	281,00	210,75
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	282,00	211,50
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	282,00	211,50
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	332,00	249,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	349,00	261,75
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	423,00	317,25
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	448,00	336,00



REMS Picus DP – jadrové vŕtanie bez vody s mikro-impulznou technikou. Čisté, jednoduché, rýchle. Napr. 200 mm v železobetóne Ø 62 mm len 5 min.

V kombinácii s vysávačom REMS Pull M (viď. Str. 36) ideálne vhodný na výrobu jadrových vŕtaní v dokončených priestoroch, napr. v obytných, kancelárskych alebo priemyselných budovách.

Novinka

REMS Titan
Plynule sklopný až do 45°

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektrický diamantový jadrový vŕtací stroj s mikro-impulznou technikou, k jadrovému vŕtaniu na sucho v betóne, železobetóne ≤ Ø 162 (202) mm, murive a iných materiáloch ≤ Ø 202 mm, ručne vedenému alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1¼ vonkajším, G ½ vnútorným pre vŕtacie korunky, prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrovaným sacím rotorom na odsávanie prachu. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač. Otáčky vŕtacieho vretena pri zaťažení 880 min^{-1}. Protismerný držiak. Navŕtavacia pomôcka G ½ TDKB s vrtákom Ø 8 mm, šesťhranný nástrčný kľúč SW 3. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufri z oceľového plechu.
Obj.č. 180016 R220 € 2 390,–

€ 1 859,–

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack s vŕtacím stojanom REMS Simplex 2 vrátane náradia a upínacej sady pre murivo a betón.
Obj.č. 180033 R220 € 3 290,–

€ 2 599,–

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack s vŕtacím stojanom REMS Titan vrátane náradia a upínacej sady pre murivo a betón.
Obj.č. 180035 R220 € 3 810,–

€ 2 959,–

GS1220200941 70SVK00 · Zmeny a omyly vyhradené. © Copyright 2020 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.
Doporučené predajné ceny. Všetky ceny bez DPH. Akcia platí do 31.07.2021.

REMS diamantové jadrové vŕtacie korunky LS (LASER) pre vŕtanie na sucho

Špeciálne k vŕtaniu na sucho s jadrovými vŕtacími strojmi s mikro-impulznou technikou. Univerzálne použiteľné pre mnohé materiály. Ideálne pre inštalatéra. Univerzálne použiteľné pre mnohé materiály, pre vŕtanie na sucho i na mokro, ručne vedené alebo s vŕtacím stojanom. Jednotný vnútorní pripojovací závit UNC 1¼. Vŕtacia hĺbka 320 mm. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕtací výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive. Diamantové segmenty s v pojive umiestnenými diamantami, na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Zvarované laserom na plne automatických zvarovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu zvaru. Odolné vysokým teplotám - i pri extrémnom tepelnom zaťažení sa segmenty následkom prehriatia neodpájajú. Krúžok k ľahkému uvoľneniu korunky, pre jednoduché uvoľnenie diamantovej jadrovej vŕtacej korunky, ako príslušenstvo. Pohon prostredníctvom pohonného stroja REMS Picus DP a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím závitom UNC 1¼ vonkajším.

Zvarované laserom!
Odolné proti vysokým teplotám!

Novinka

– 25 %

Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie		Obj.č.	€	Akcia €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	159,00	119,25
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	159,00	119,25
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	159,00	119,25
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	171,00	128,25
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	194,00	145,50
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	211,00	158,25
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	237,00	177,75
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	242,00	181,50
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	258,00	193,50
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	297,00	222,75
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	303,00	227,25
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	303,00	227,25
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	325,00	243,75
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	360,00	270,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	382,00	286,50
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	423,00	317,25
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	447,00	335,25

Predaj len cez odborných predajcov.

REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: SVK@rems.de
www.rems.de

Nezávažné predvedenie prostredníctvom odborných poradcov REMS.
Vyžiadajte si nás. Zástupca firmy REMS pre SK:

Východné Slovensko
Pavol Freňák
Mobil: 0915 / 658 909

Západné Slovensko
Marian Rečka
Mobil: 0905 / 854 871

Južné Slovensko
Martin Karpel
Mobil: 0908 / 917 516

www.rems.de @remstools

4 039976 260558